

Chromebook 家庭での Wi-Fi 接続マニュアル

1. 画面右下にある扇形のアイコンをタップする。




2. Wi-Fi 状況が表示されている枠内をタップします。




3. Chromebookが感知しているWi-Fiのすべてが表示されます。現在使用しているWi-Fiは1行目に表示され「接続済み」の文字も表示されます。

今回は、まだ接続されていない「Wi-Fi kenshu」を接続します。

接続したいWi-Fi名をタップします。

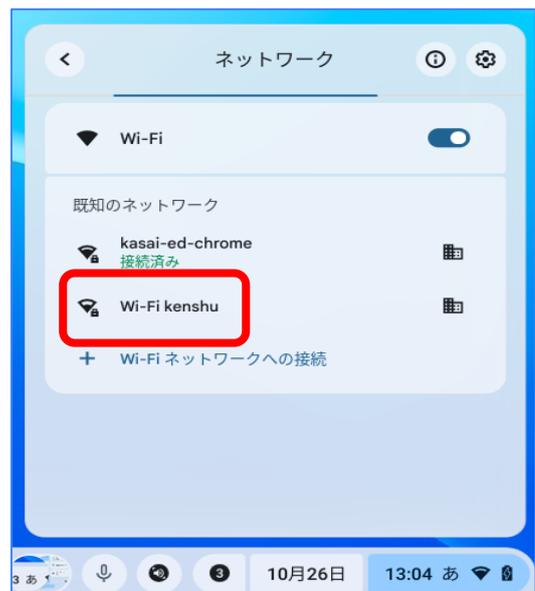

★下の写真は、ルーターに貼り付けてあるシールで、様々な情報が記載されています。

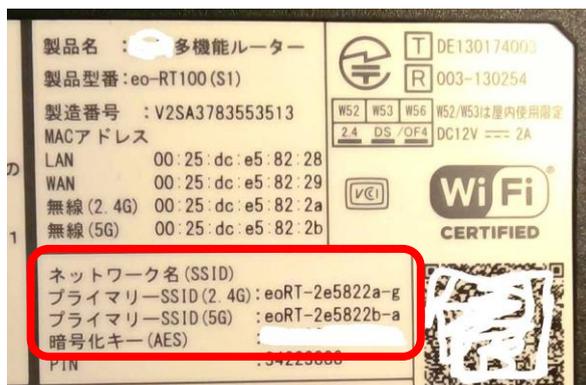

4. 「SSID」の下に、指定したWi-Fi名が表示されます。

「パスワード」は「暗号化キー」のことです。

★図のように「・」で表示されますので、慎重に入力しましょう。

「接続」をタップします。



5. 確認

このマニュアルの「1」→「2」の操作をすると先程接続したWi-Fiが1列目に表示されます。「接続済み」と表示されているでしょうか。

「kasai-ed-chrome」が「Wi-Fi kenshu」というWi-Fiに替わっている。



6. 参考までに

- ① 「Wi-Fi」スイッチがオンになっている必要があります。
- ② Wi-Fi ネットワークの名前や暗号化キーは、ルーターの背面等のシールに記載されている場合が多くありますが、ない場合は添付の説明書等で調べましょう。
- ③ 上記の写真にもあるように、Wi-Fiネットワーク名(SSID)は2つある場合が多いのですが、いずれも接続することは可能です。
- ④ 一度接続したWi-Fiは、次回より自動的に接続されます。
複数のWi-Fiに接続していると、より電波の強いWi-Fiを自動的に選んでくれることが多いのですが、手動で選択することも可能です。本マニュアルの「1」→「2」の操作後、使用したいWi-Fi名をタップしましょう。
- ⑤ Wi-Fiの電波の強さは知るには2つの方法があります。
 - ・本マニュアル「1」の図で、扇形アイコンの中の白色が多いほど強い。
 - ・本マニュアル「2」の図で、Wi-Fi名の下に「強い」「中」「弱い」と表示されます。