1:2,500
V－NF 92－4

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 39

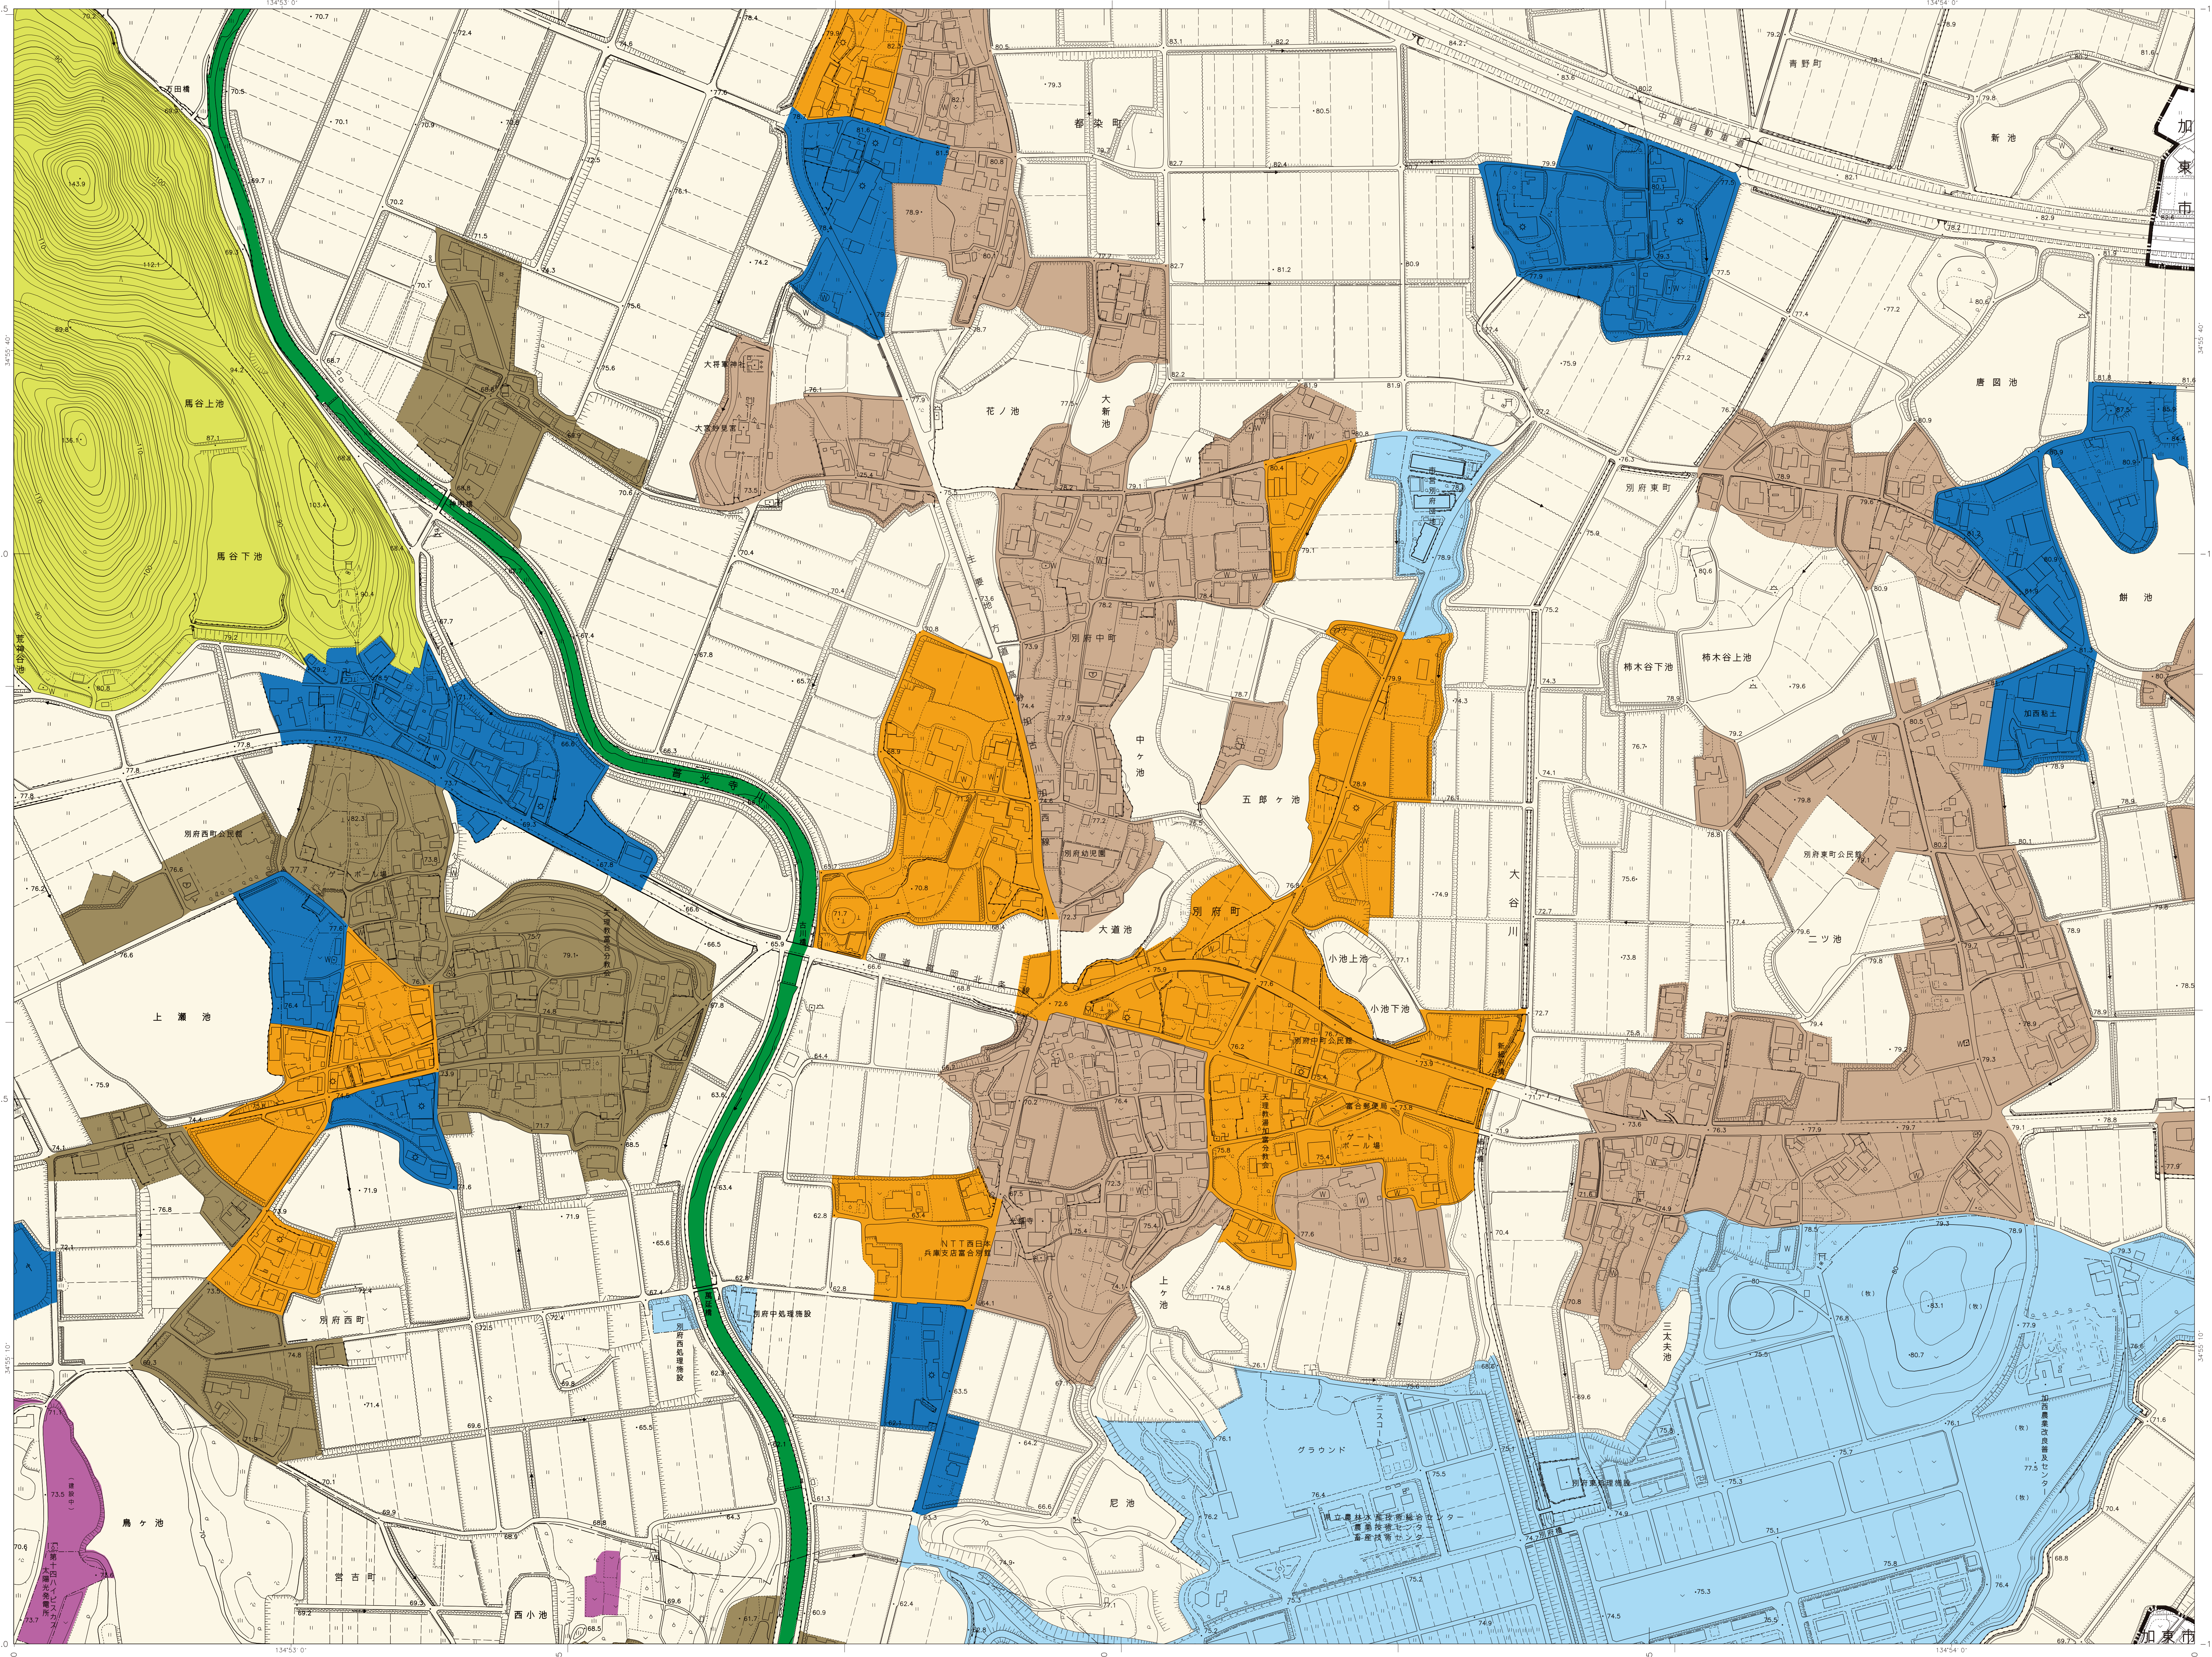

馬谷上池
馬谷下池
青野町
都染町
花ノ池
大新池
別府東町
別府中町
柿木谷下池
柿木谷上池
唐园池
中ケ池
五郎ケ池
大道池
小池上池
小池下池
大谷川
二ツ池
別府東町公民館
別府西町公民館
上瀬池
別府西町
NTT西日本兵庫支店運営会
別府中処理施設
上ケ池
三大夫池
グラウンド
県立農林水産技術総合センター
鳥ケ池
宮吉町
西小池
加東市

134°53′ 0″
134°54′ 0″

株式会社パスコ調製

V－NF 92－4

31 (92－1) 加西市	32 (92－2)	33 (93－1)
38 (92－3)	▨	40 (93－3) 加東市
45 (02－1)	46 (02－2)	47 (03－1) 小野市

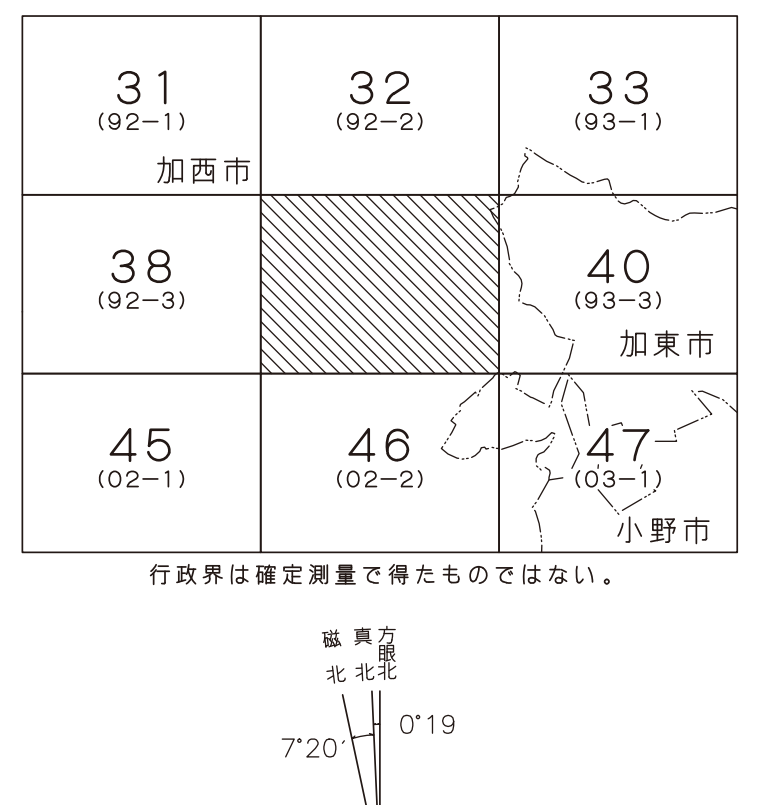

磁北
真北
方眼北
7°20′
0°19

行政界は確定測量で得たものではない。

記 号

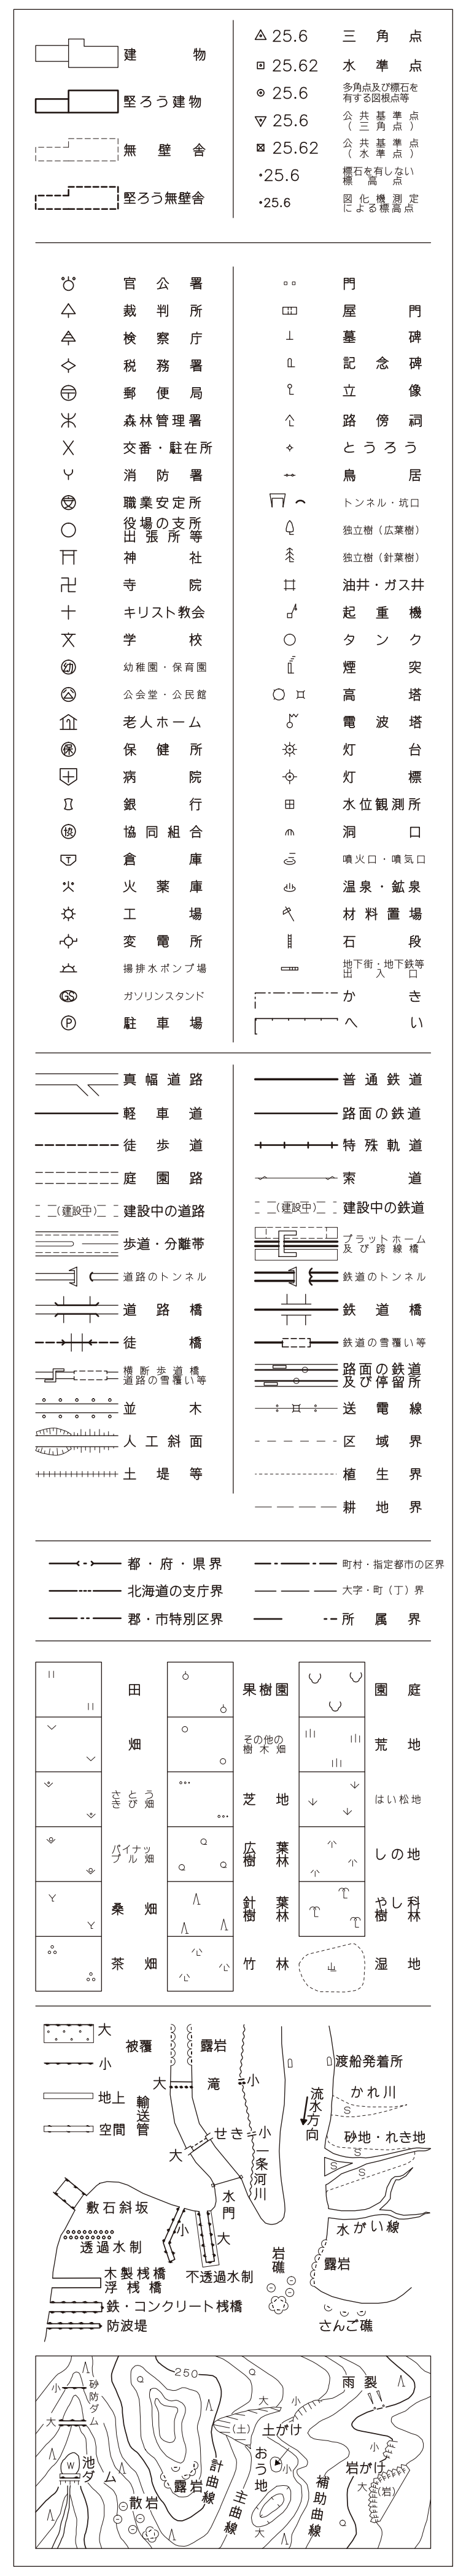

雨裂
土がけ
岩がけ
おう地
計曲線
主曲線
補助曲線
露岩
散岩
池ダム
砂防ダム

凡　　例

市町境界	━ ‐ ‐ ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ ‐ ‐ ━
用途地域界	□
農業区域	🟨
森林区域	🟨
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	🟫
集落区域活力再生型	🟫
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	🟦
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	🟦

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－NF 92－4

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加 西 市

1:2,500
V－NF 93－3

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 40

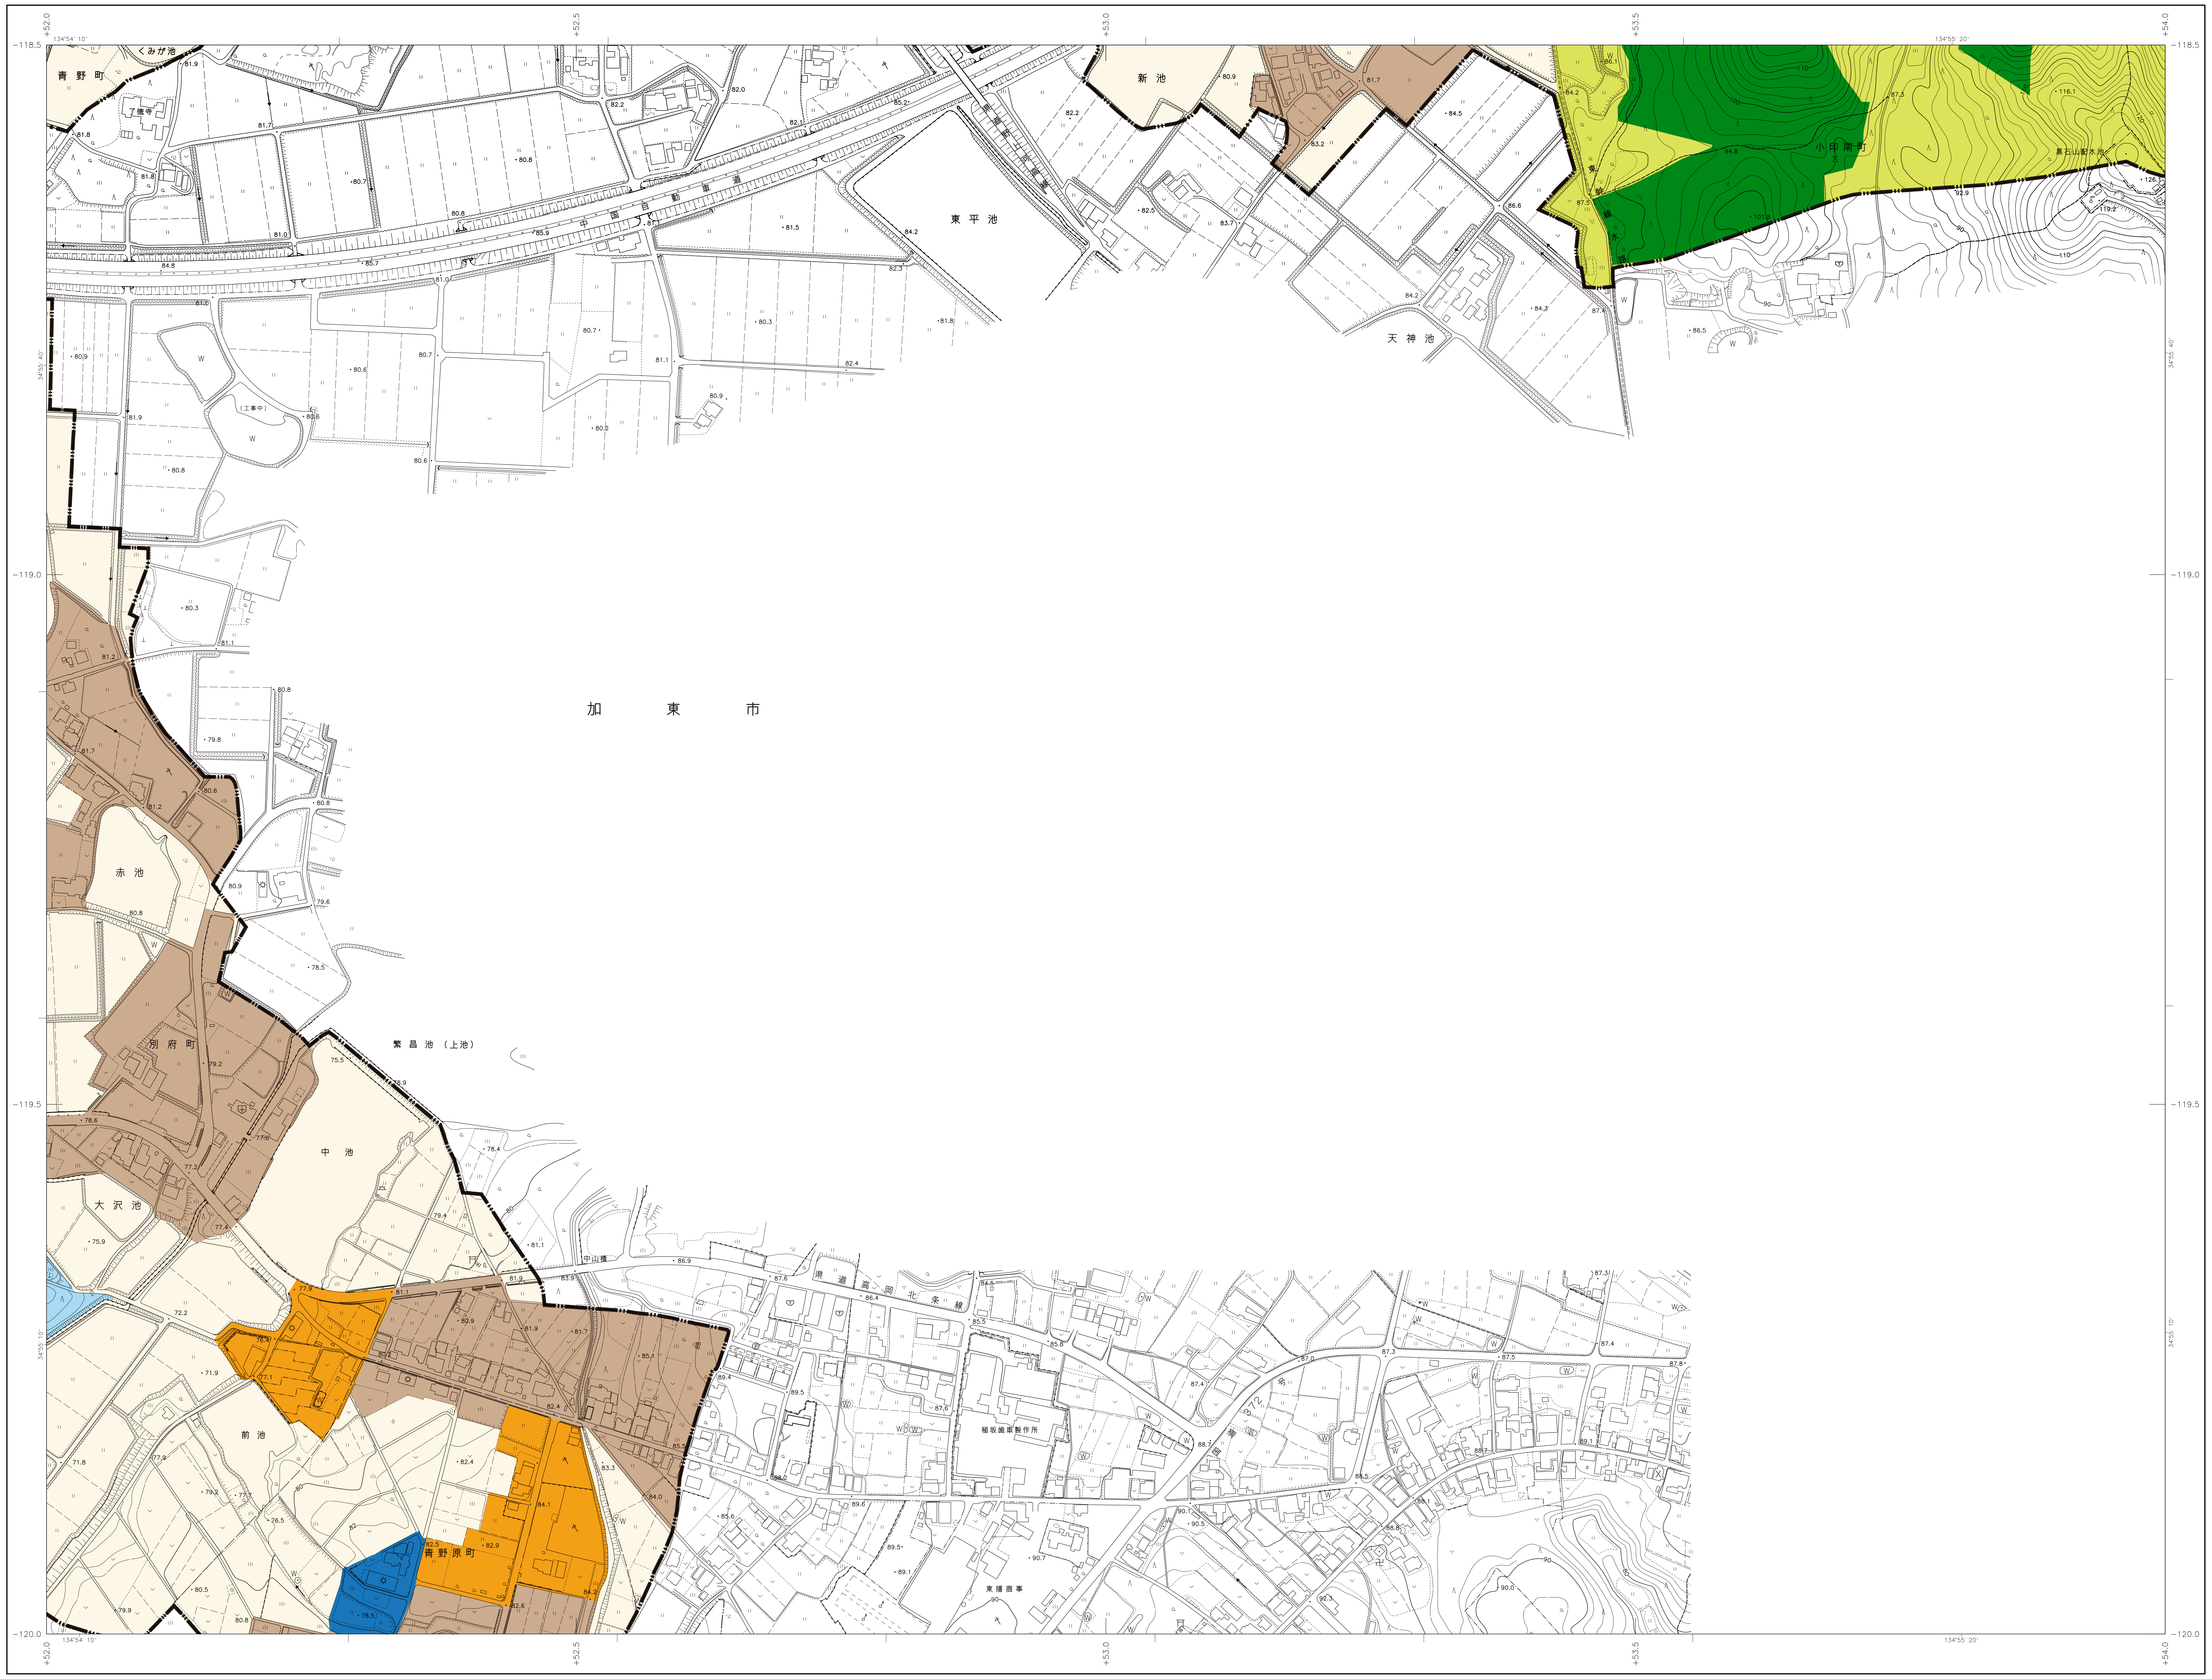
加東市
東平池
天神池
新池
赤池
別府町
中池
大沢池
前池
青野原町
青野町
−118.5
−119.0
−119.5
−120.0
+52.0
+52.5
+53.0
+53.5
+54.0
134°54′10″
134°55′20″

V－NF 93－3

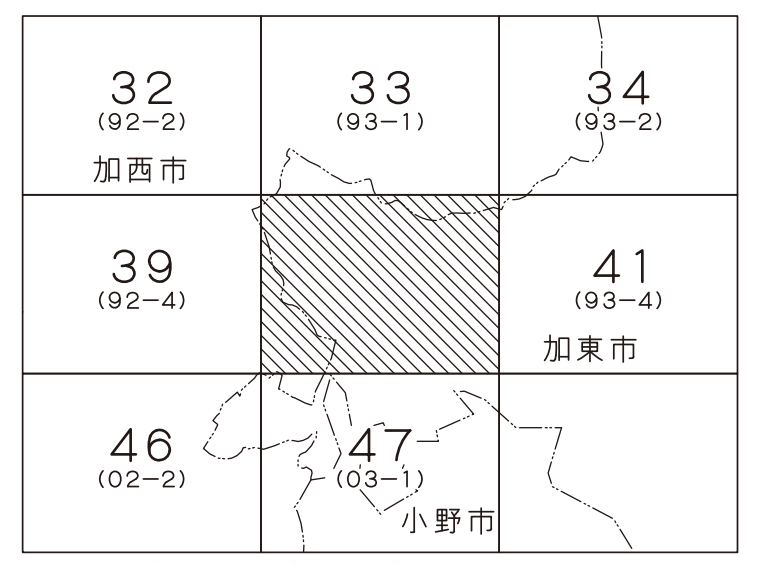
32
(92−2)
加西市
33
(93−1)
34
(93−2)
39
(92−4)
41
(93−4)
加東市
46
(02−2)
47
(03−1)
小野市

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
7°20′
0°20

記 号

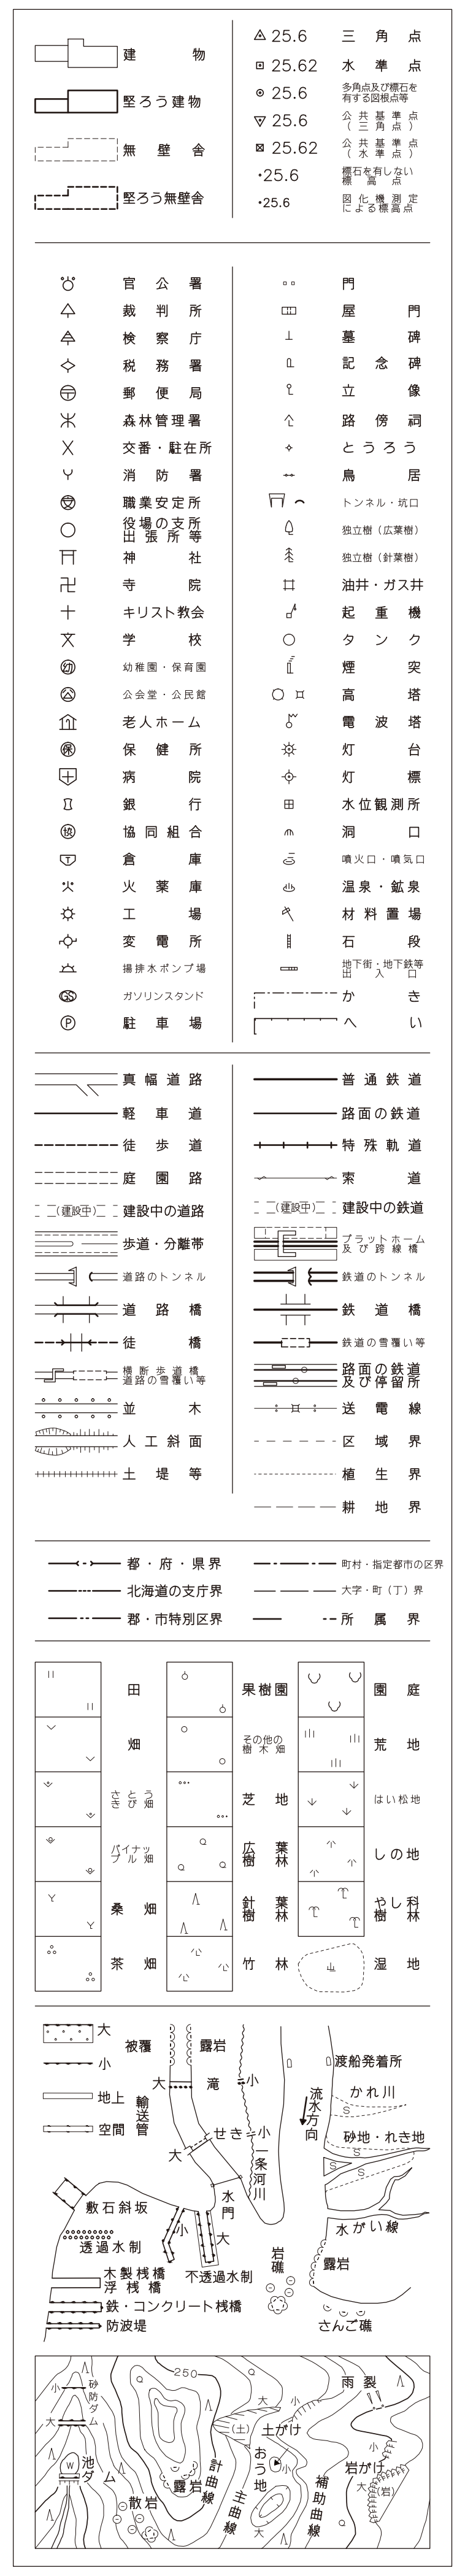
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 水準点
25.6 多角点及び標石を有する図根点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
25.6 標石を有しない標高点
25.6 図化機測定による標高点
砂防ダム
池ダム
散岩
露岩
計曲線
主曲線
おう地
土がけ
補助曲線
雨裂
岩がけ
250

凡　　　例	
市町境界	━ ‐ ‐ ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ ‐ ‐ ━
用途地域界	▭
農業区域	🟨
森林区域	🟨
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	🟫
集落区域活力再生型	🟫
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	🟦
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	🟦

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－NF 93－3

株式会社パスコ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平27近公第　20号

著作権所有兼発行者　加西市

1:2,500
V － NF 93－4

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 41

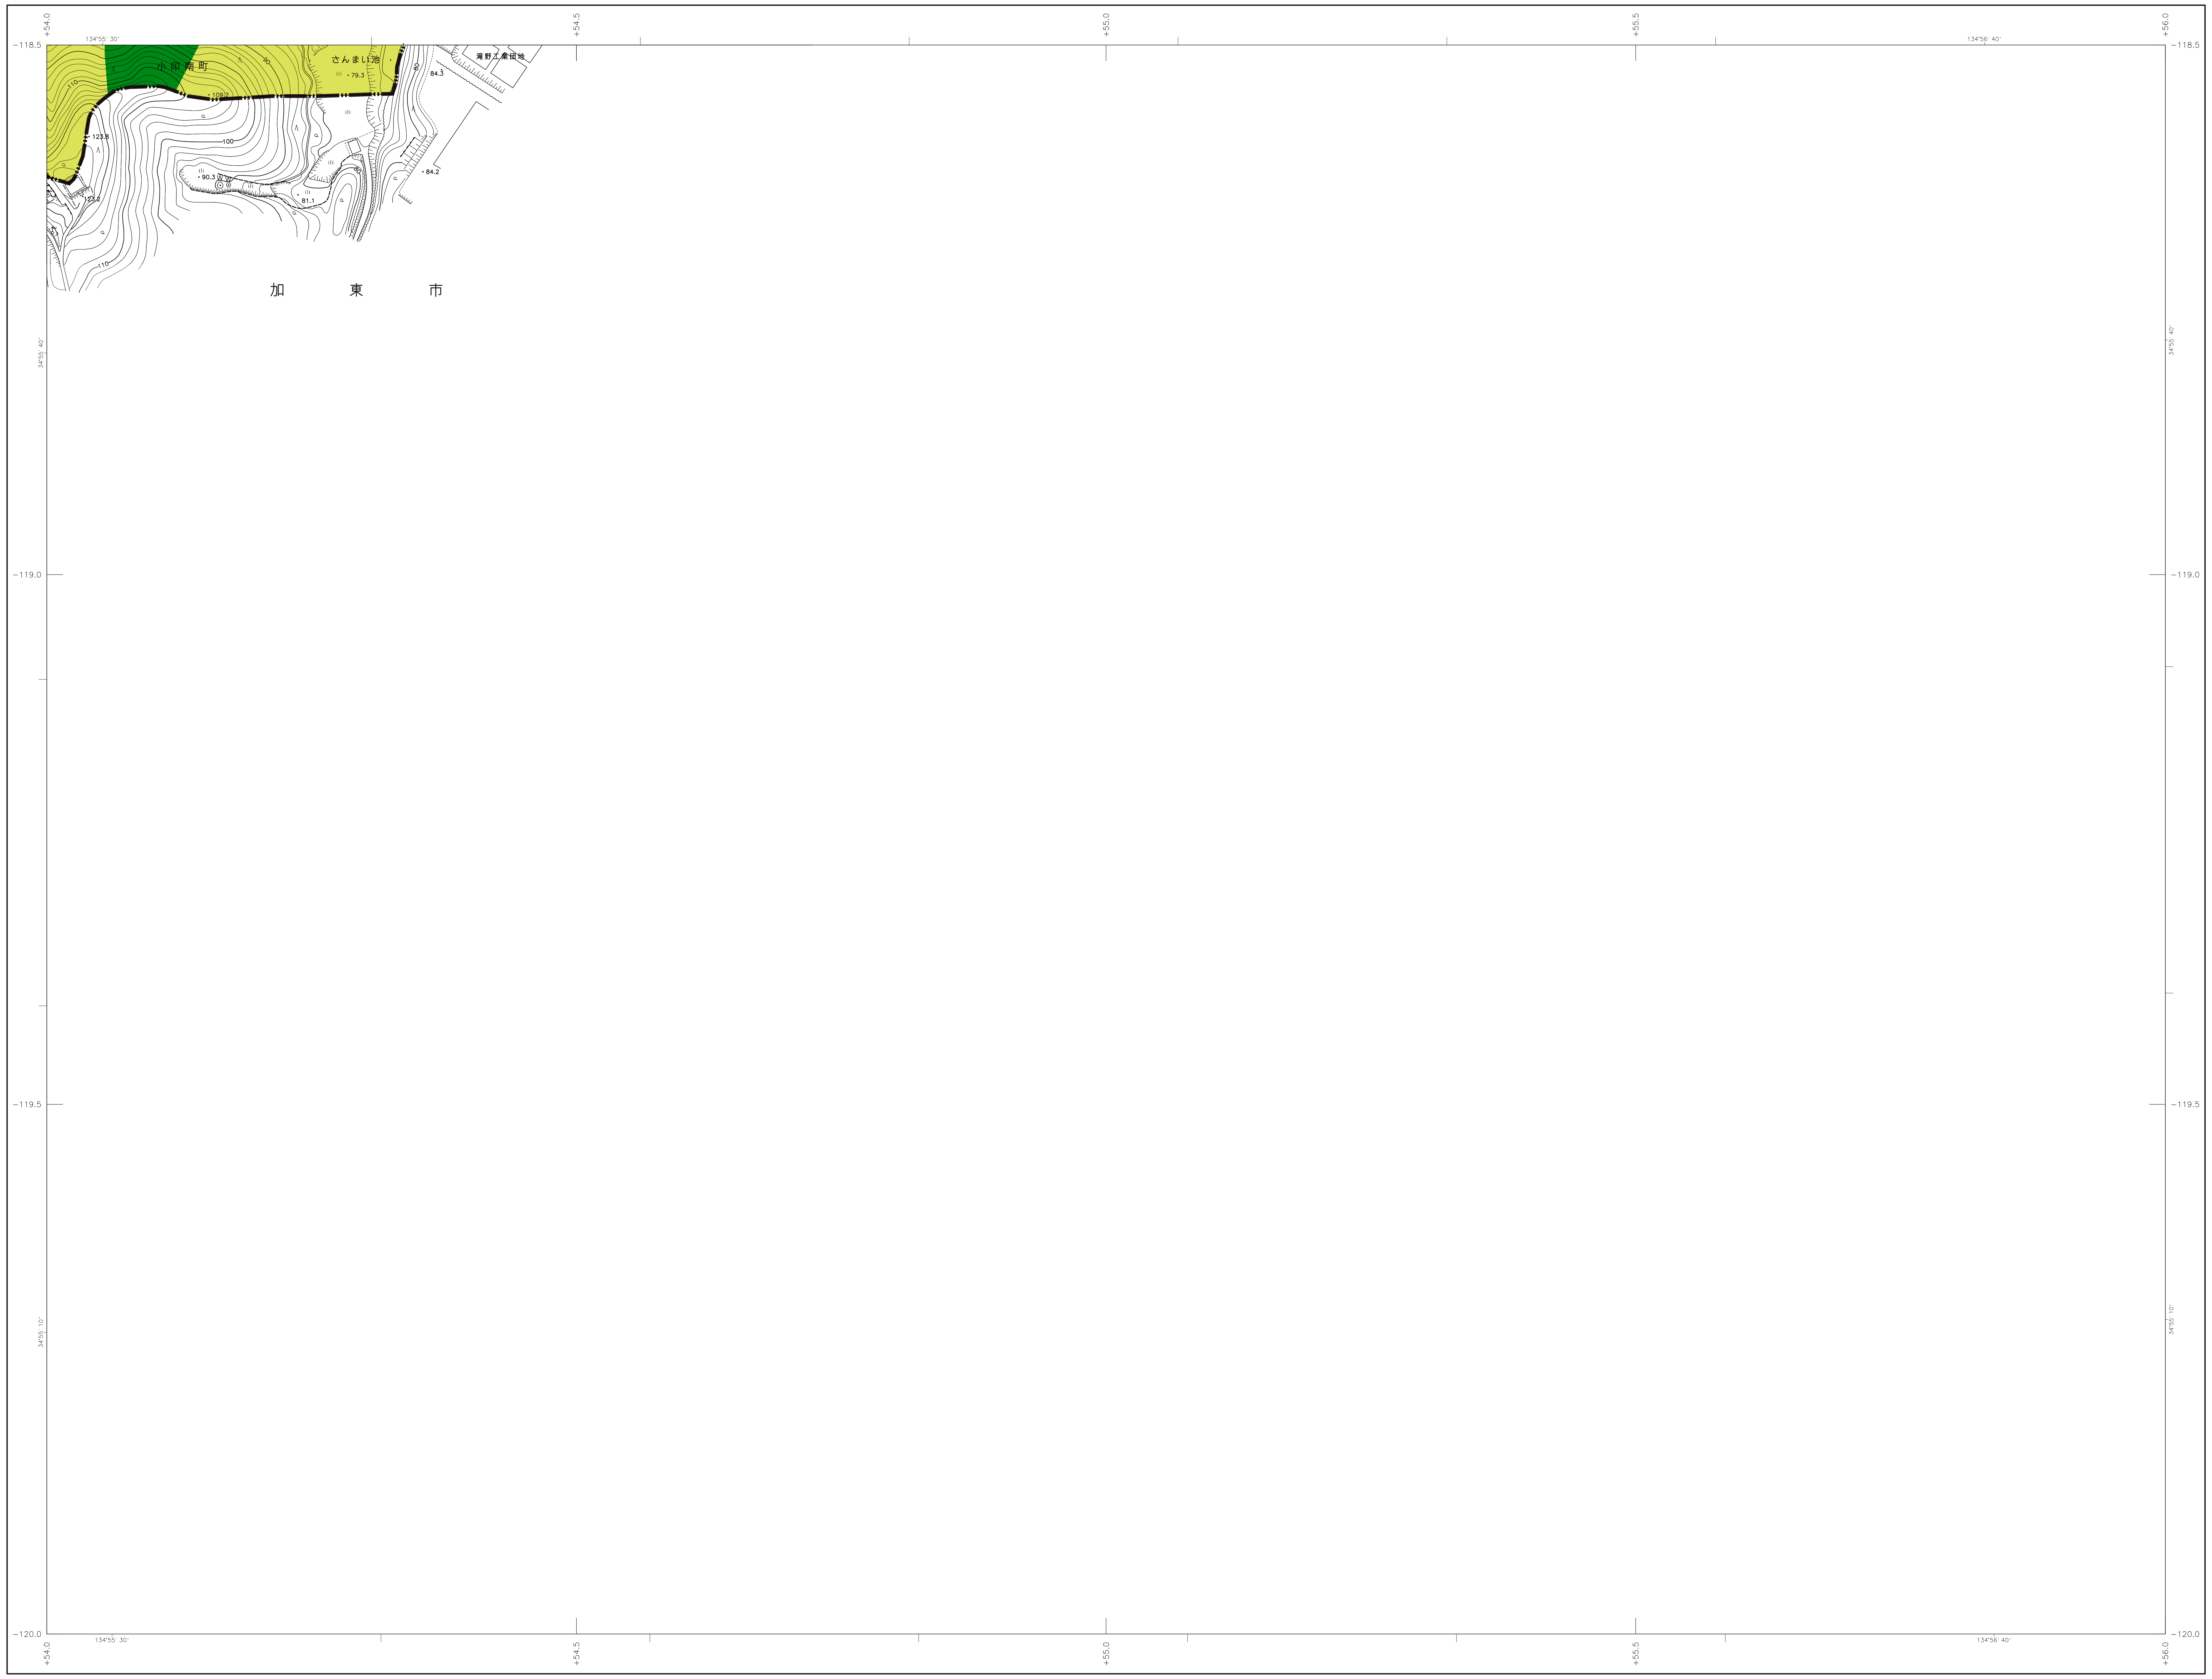
+54.0
+54.5
+55.0
+55.5
+56.0
−118.5
−119.0
−119.5
−120.0
134°55′ 30″
134°56′ 40″
34°55′ 40″
34°55′ 15″
小印南町
さんまい池
滝野工業団地
79.3
84.3
109.2
123.8
123.2
100
110
90
80
90.3
81.1
84.2
加 東 市

株式会社パスコ調製

V－NF 93－4

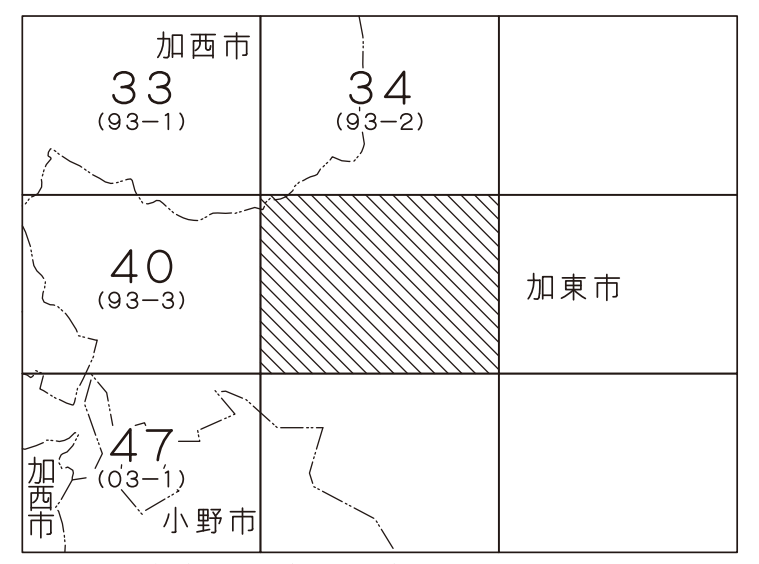
加西市
33
(93−1)
34
(93−2)
40
(93−3)
加東市
47
(03−1)
加西市
小野市

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
7°20′
0°21

記 号

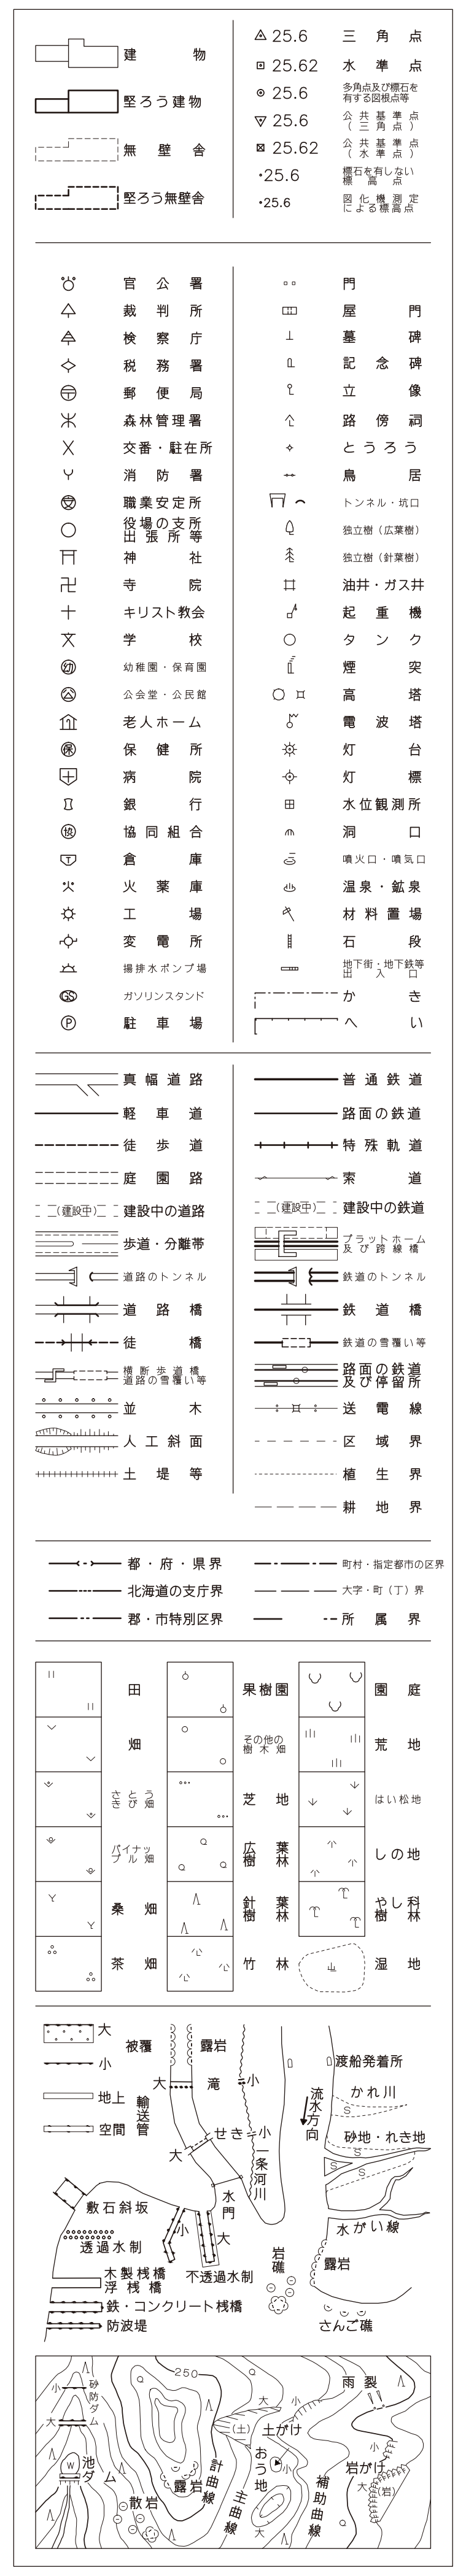

凡 例	
市町境界	－・－・－
都市計画区域界 (北は都市計画区域外)	－－－－
用途地域界	▭
農業区域	■
森林区域	■
保全区域	■
集落区域活力維持型	■
集落区域活力再生型	■
集落区域産業共生型	■
特定区域工業運輸型	■
特定区域商業型	■
特定区域公共公益型	■
特定区域太陽光発電施設型	■
特定区域資材置場その他型	■

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定に
よる第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－NF 93－4

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500
0 100 200 300 400 500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果
を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加 西 市

1:2,500
V－OF 00－2

加西市土地利用計画図

加西市全図 42

42

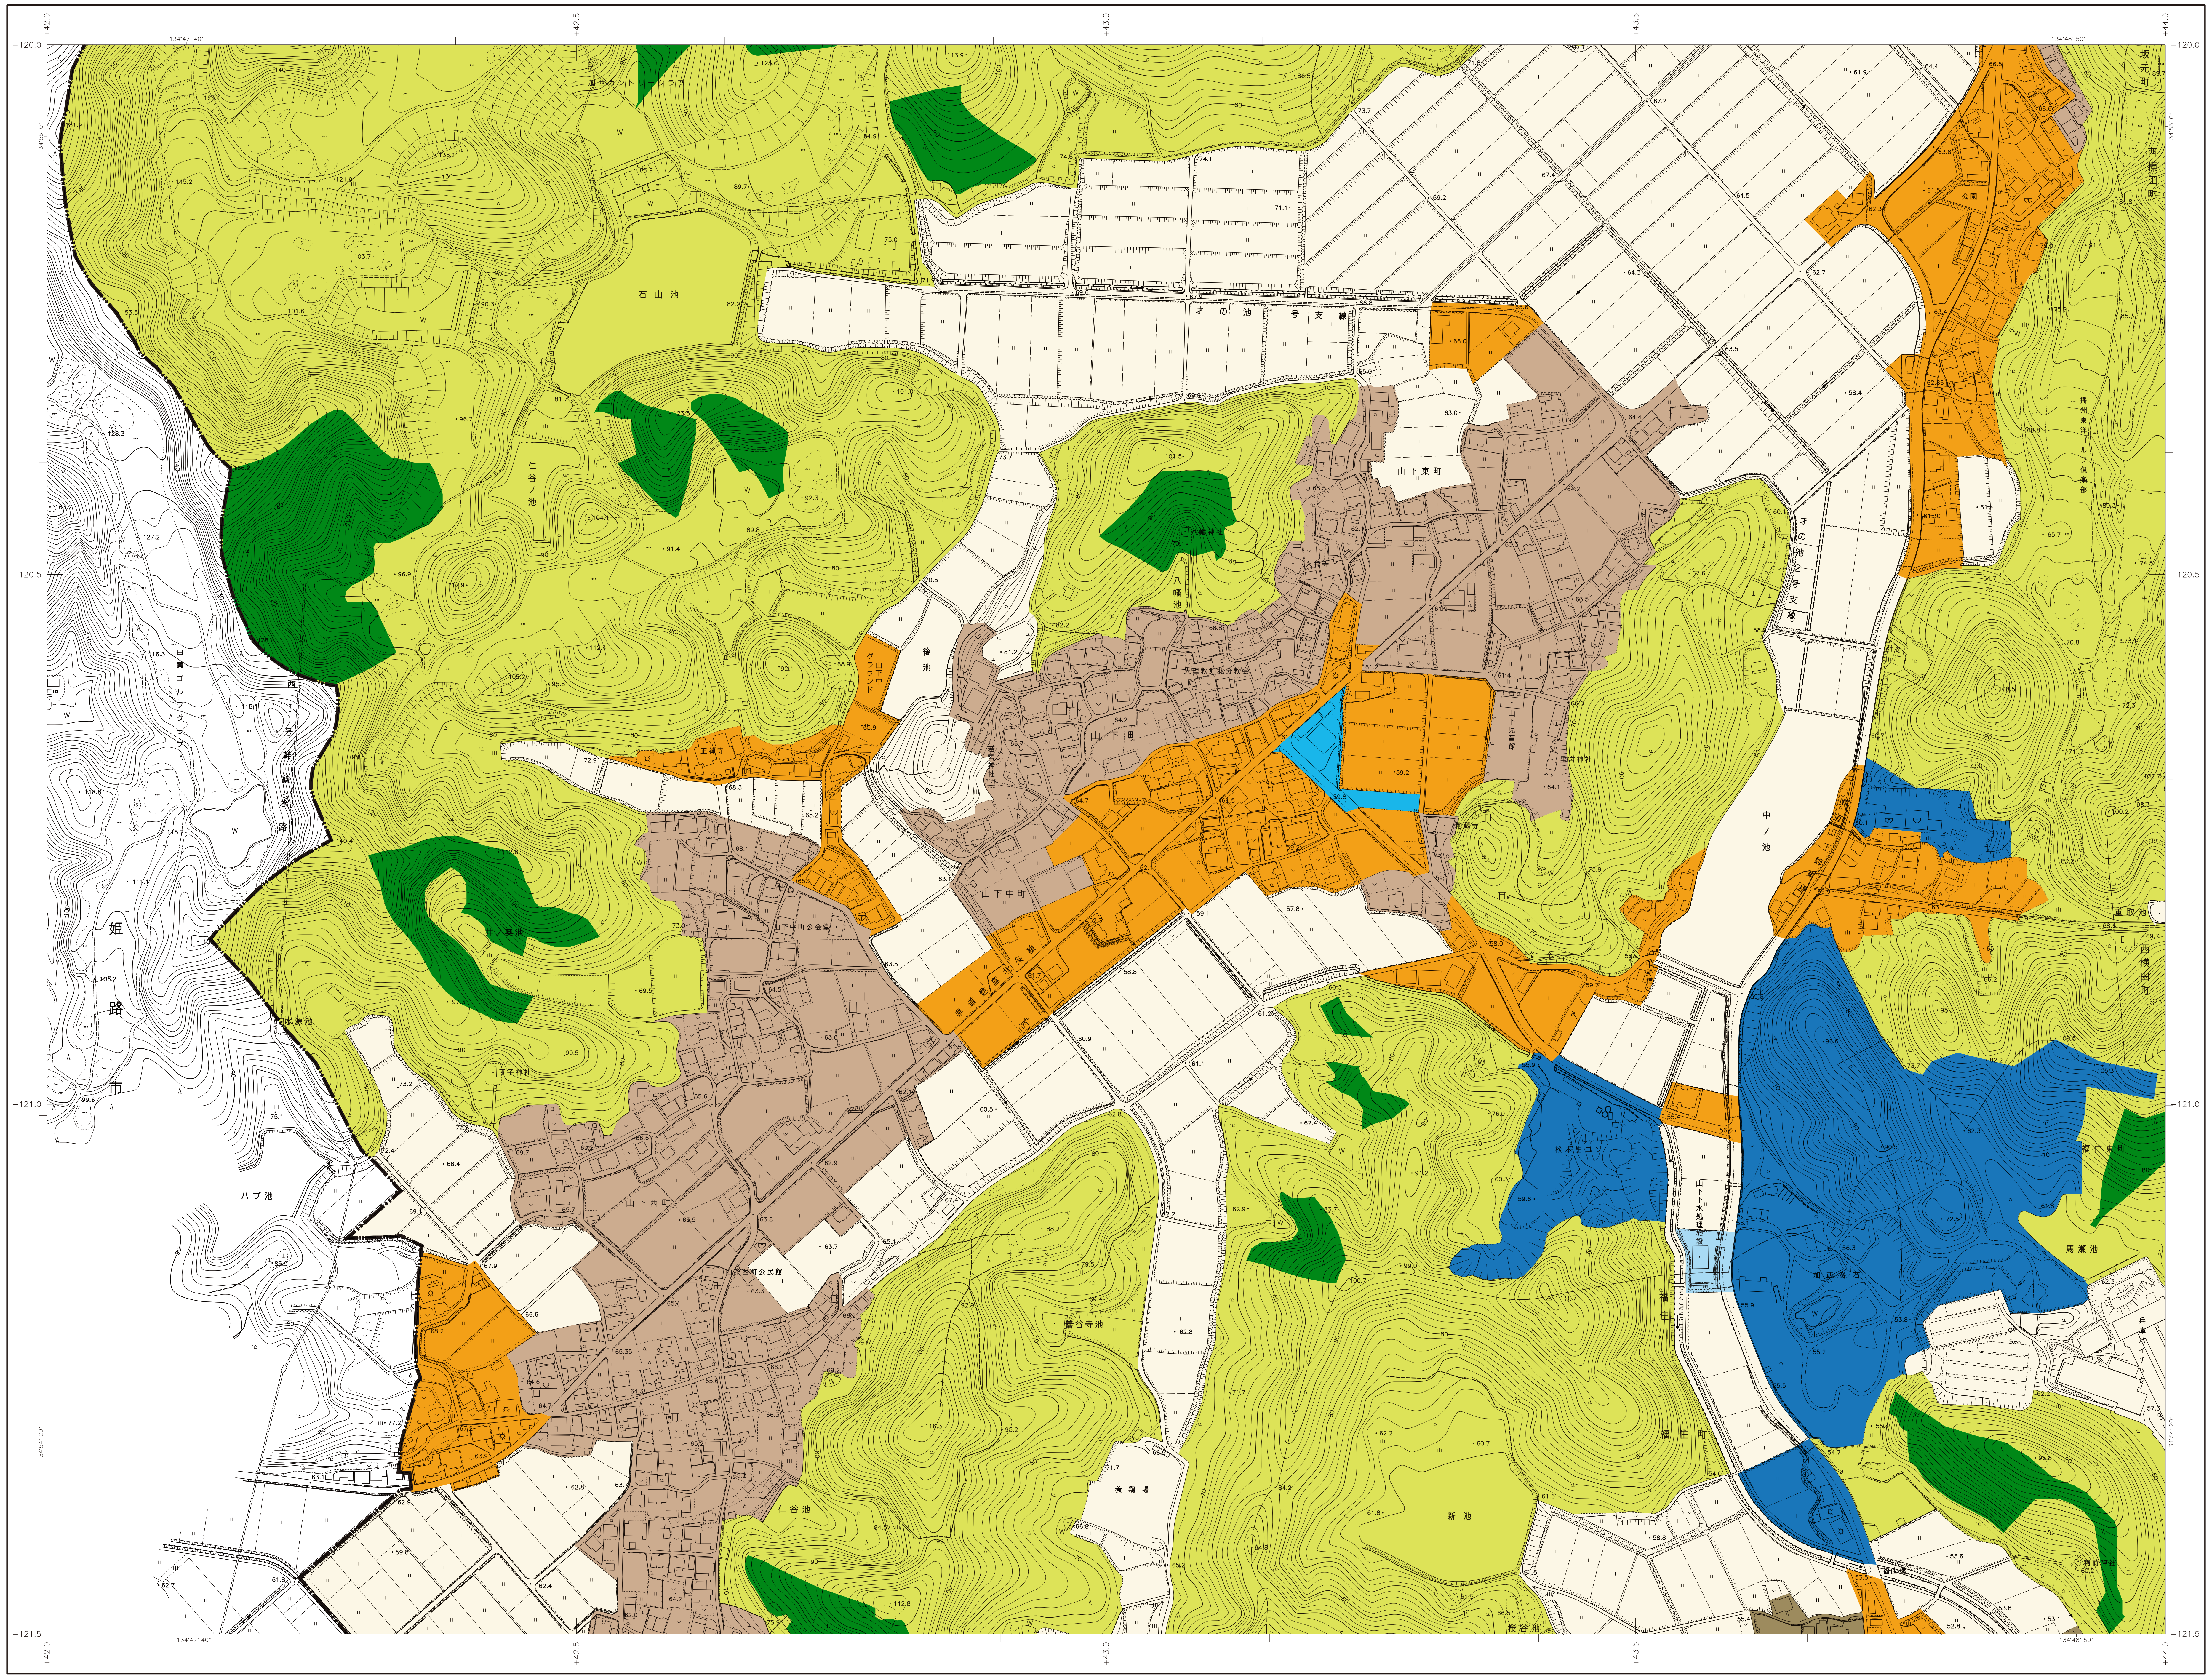

+42.0
+42.5
+43.0
+43.5
+44.0
－120.0
－120.5
－121.0
－121.5
134°47′40″
134°48′50″
34°55′0″
姫路市
西横田町
坂元町
石山池
仁谷ノ池
山下東町
山下町
山下中町
山下西町
中ノ池
馬瀬池
新池
仁谷池
福住町
福山橋
才の池1号支線

株式会社パスコ調製

V－OF 00－2

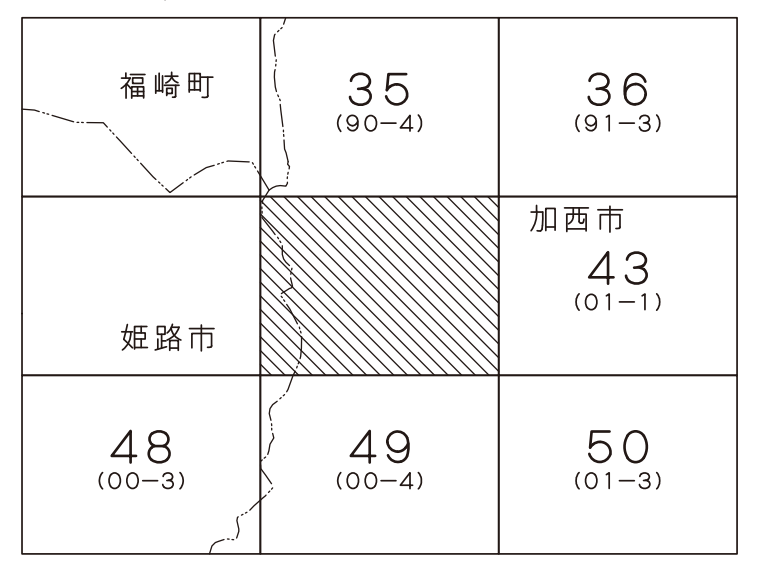

福崎町
35 (90－4)
36 (91－3)
姫路市
加西市
43 (01－1)
48 (00－3)
49 (00－4)
50 (01－3)

行政界は確定測量で得たものではない。

磁北
真北
方眼北
7°10′
0°16

記号

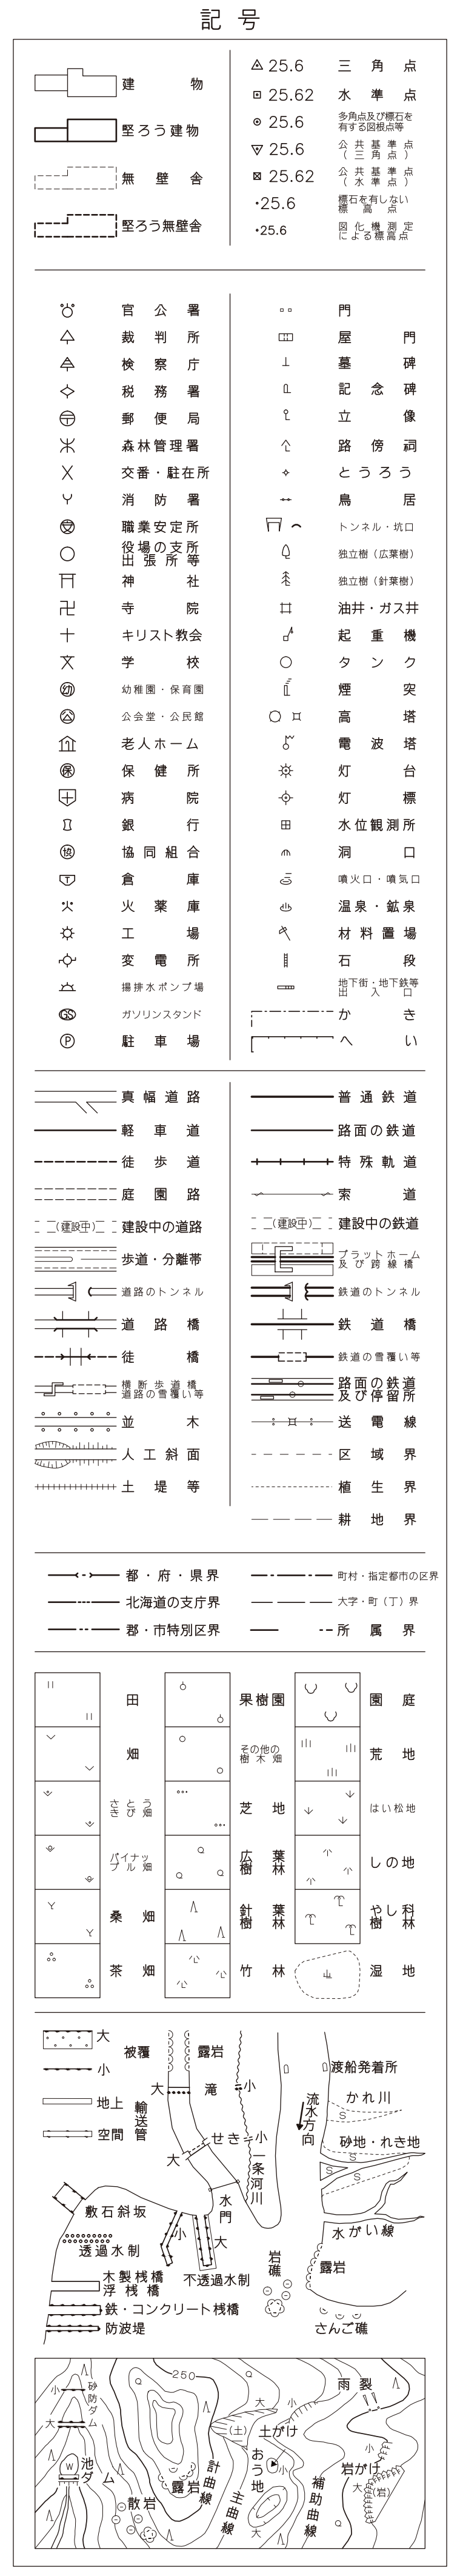

建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 水準点
25.6 多角点及び標石を有する図根点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
25.6 標石を有しない標高点
25.6 図化機測定による標高点
門
記念碑
鳥居
トンネル・坑口
油井・ガス井
タンク
煙突
電波塔
灯台
水位観測所
温泉・鉱泉
材料置場
普通鉄道
路面の鉄道
特殊軌道
建設中の鉄道
送電線
砂防ダム
池ダム
露岩
散岩
計曲線
主曲線
おう地
土がけ
補助曲線
雨裂
岩がけ
250

凡　　例	
市町境界	━ - - ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ - - ━
用途地域界	▭
農業区域	▨
森林区域	▨
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	▨
集落区域活力再生型	▨
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	▨
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	▨

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 00－2

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500

0
100
200
300
400
500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加西市

1:2,500
V－OF 01－1

加西市土地利用計画図

加西市全図 43

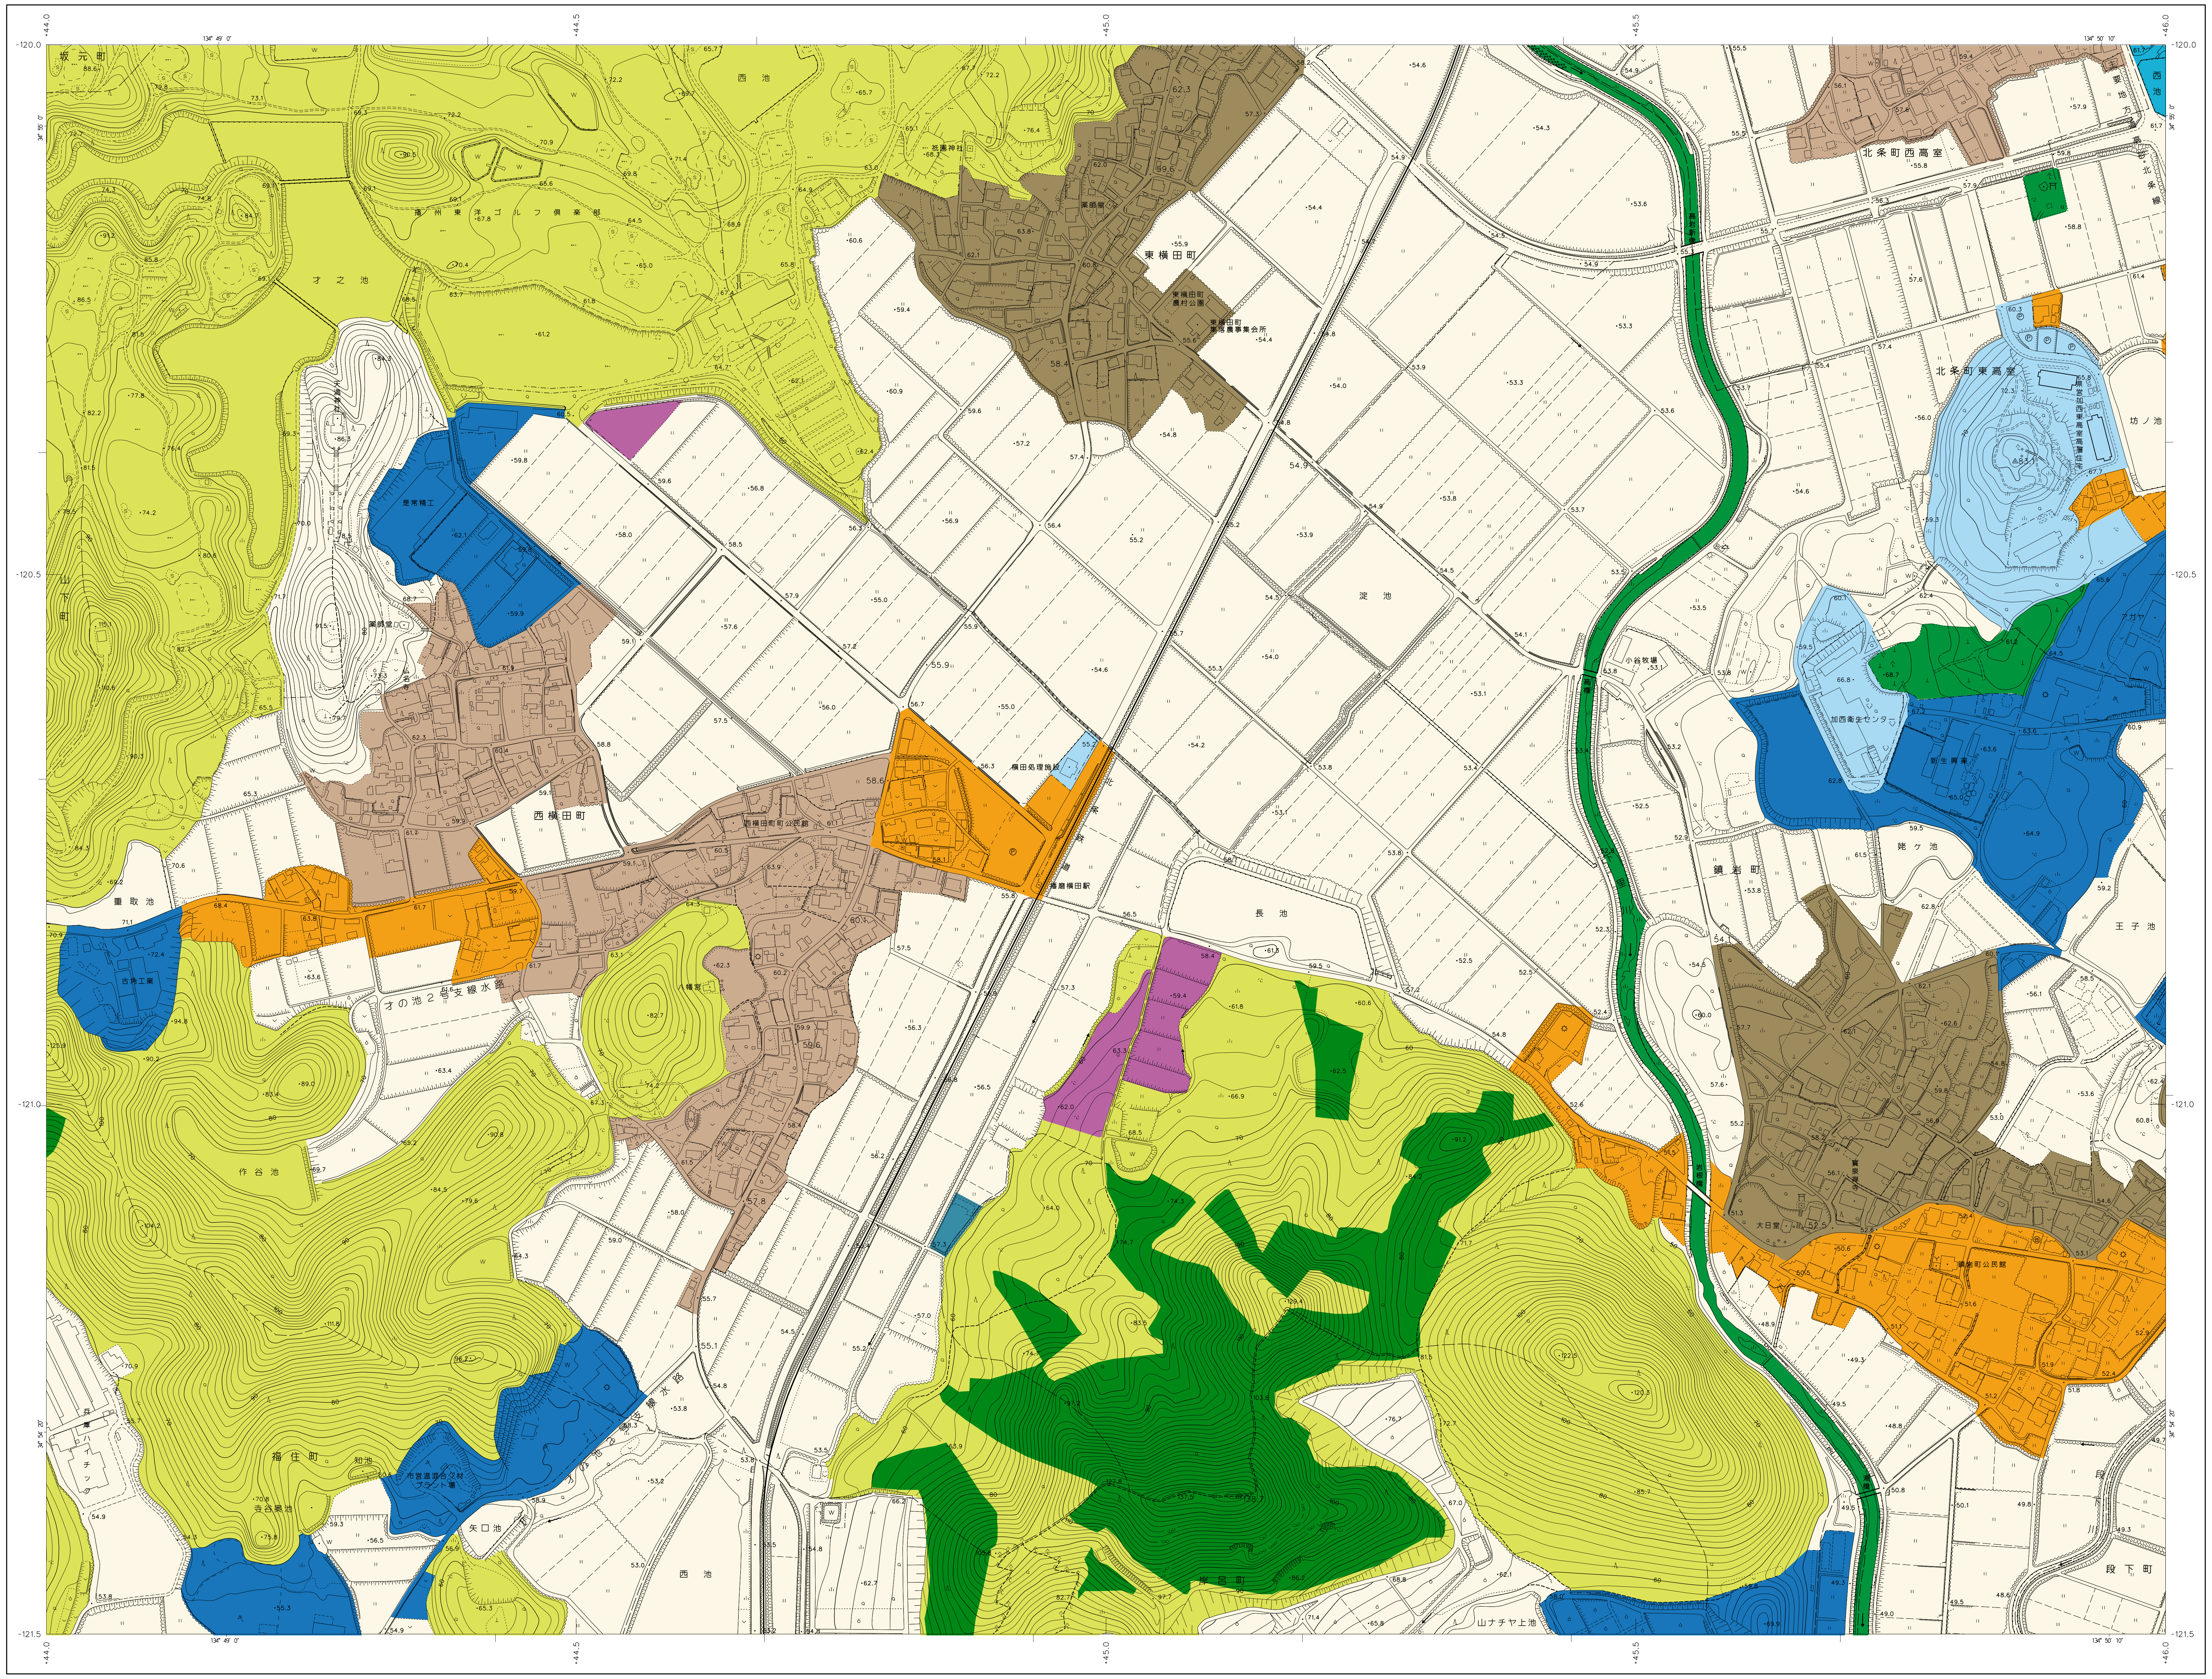
西池
東横田町
北条町西高室
北条町東高室
坊ノ池
西横田町
淀池
長池
鎮岩町
王子池
作谷池
福住町
矢口池
段下町
山ナデヤ上池
才之池
横田町公民館
加西青少年センター
-120.0
-120.5
-121.0
-121.5
+44.0
+44.5
+45.0
+45.5
+46.0
134° 49′ 0″
134° 50′ 10″
34° 55′ 0″

株式会社オオバ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正
令和　７年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月
（２）撮影　令和　４年　５月
　　　修正　令和　７年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加西市

V－OF 01－1

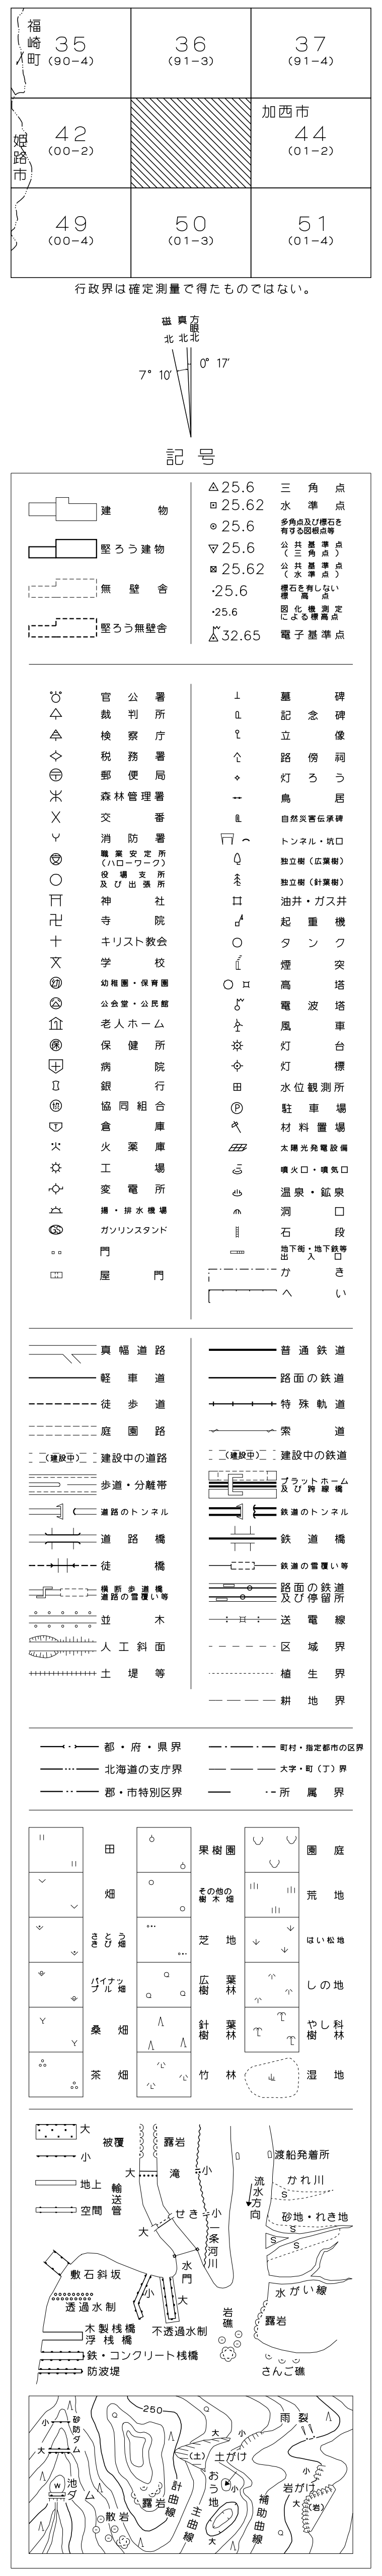
福崎町
35 (90－4)
36 (91－3)
37 (91－4)
姫路市
42 (00－2)
加西市
44 (01－2)
49 (00－4)
50 (01－3)
51 (01－4)
行政界は確定測量で得たものではない。
磁北
真北
方眼北
7° 10′
0° 17′
記号
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
三角点
水準点
多角点及び標石を有する図根点等
公共基準点（三角点）
公共基準点（水準点）
標石を有しない標高点
図化機測定による標高点
電子基準点
砂防ダム
池ダム
露岩
散岩
計曲線
主曲線
土がけ
おう地
補助曲線
雨裂
岩がけ

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 01－1

凡　　例	
市町境界	━ ･ ･ ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ ‐ ‐ ━
用途地域界	□
農業区域	▨
森林区域	🟨
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	🟫
集落区域活力再生型	🟫
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	🟦
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	🟦

加西市土地利用計画図

加西市全図 44

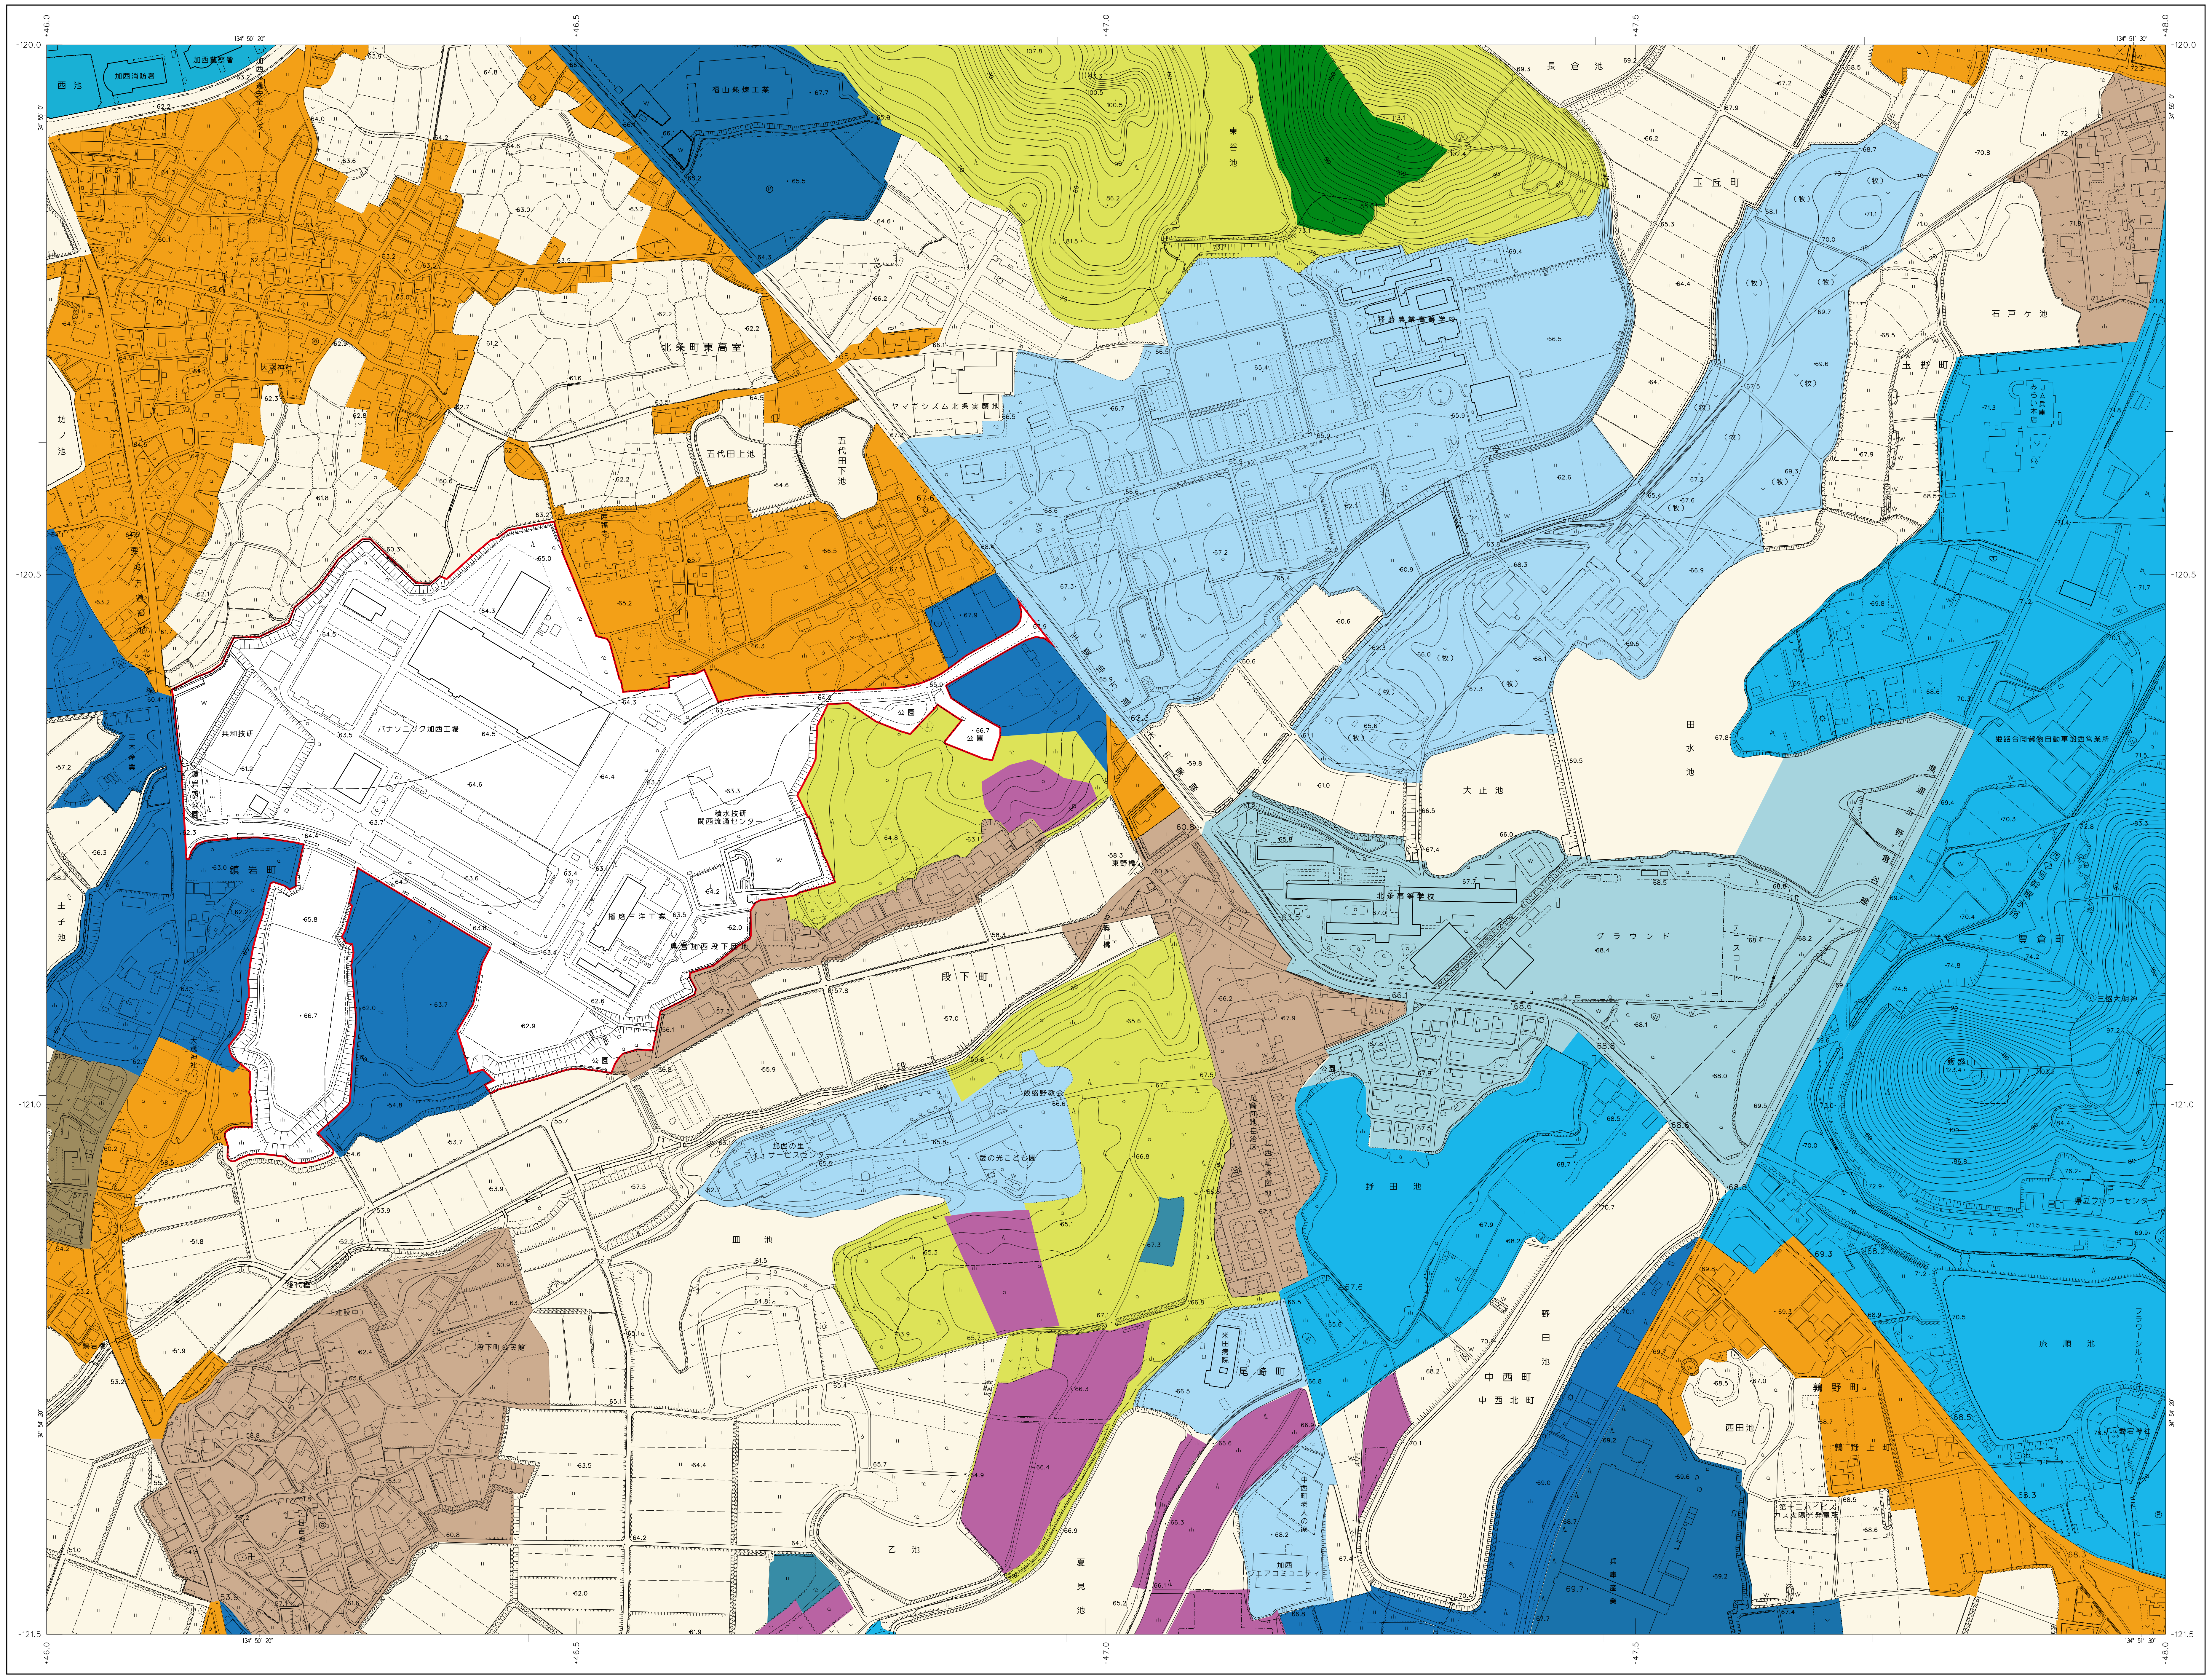

株式会社オオバ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正
令和　７年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　修正　昭和６２年１１月
　　修正　平成　８年　３月
　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　修正　平成２８年　３月
（２）撮影　令和　４年　５月
　　修正　令和　７年　３月

1:2,500

0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　**加西市**

V－OF 01－2

36 (91－3)	37 (91－4) 加西市	38 (92－3)
43 (01－1)	▨	45 (02－1)
50 (01－3)	51 (01－4)	52 (02－3)

行政界は確定測量で得たものではない。



記号

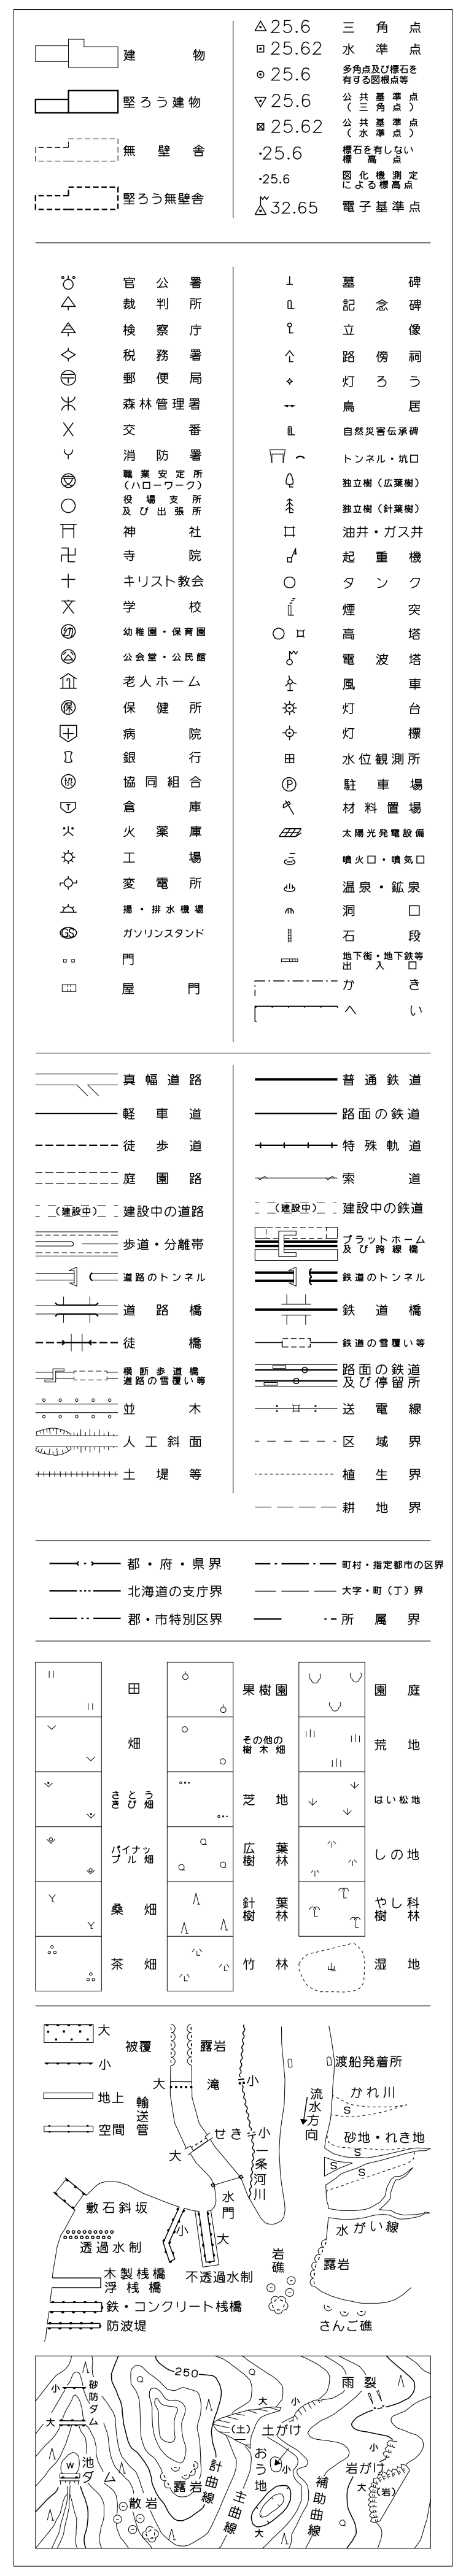

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 01－2

凡　　例	
市町境界	— - - —
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	— - - —
用途地域界	☐
農業区域	■
森林区域	■
保全区域	■
集落区域活力維持型	■
集落区域活力再生型	■
集落区域産業共生型	■
特定区域工業運輸型	■
特定区域商業型	■
特定区域公共公益型	■
特定区域太陽光発電施設型	■
特定区域資材置場その他型	■

1:2,500
V－OF 02－1

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 45

45

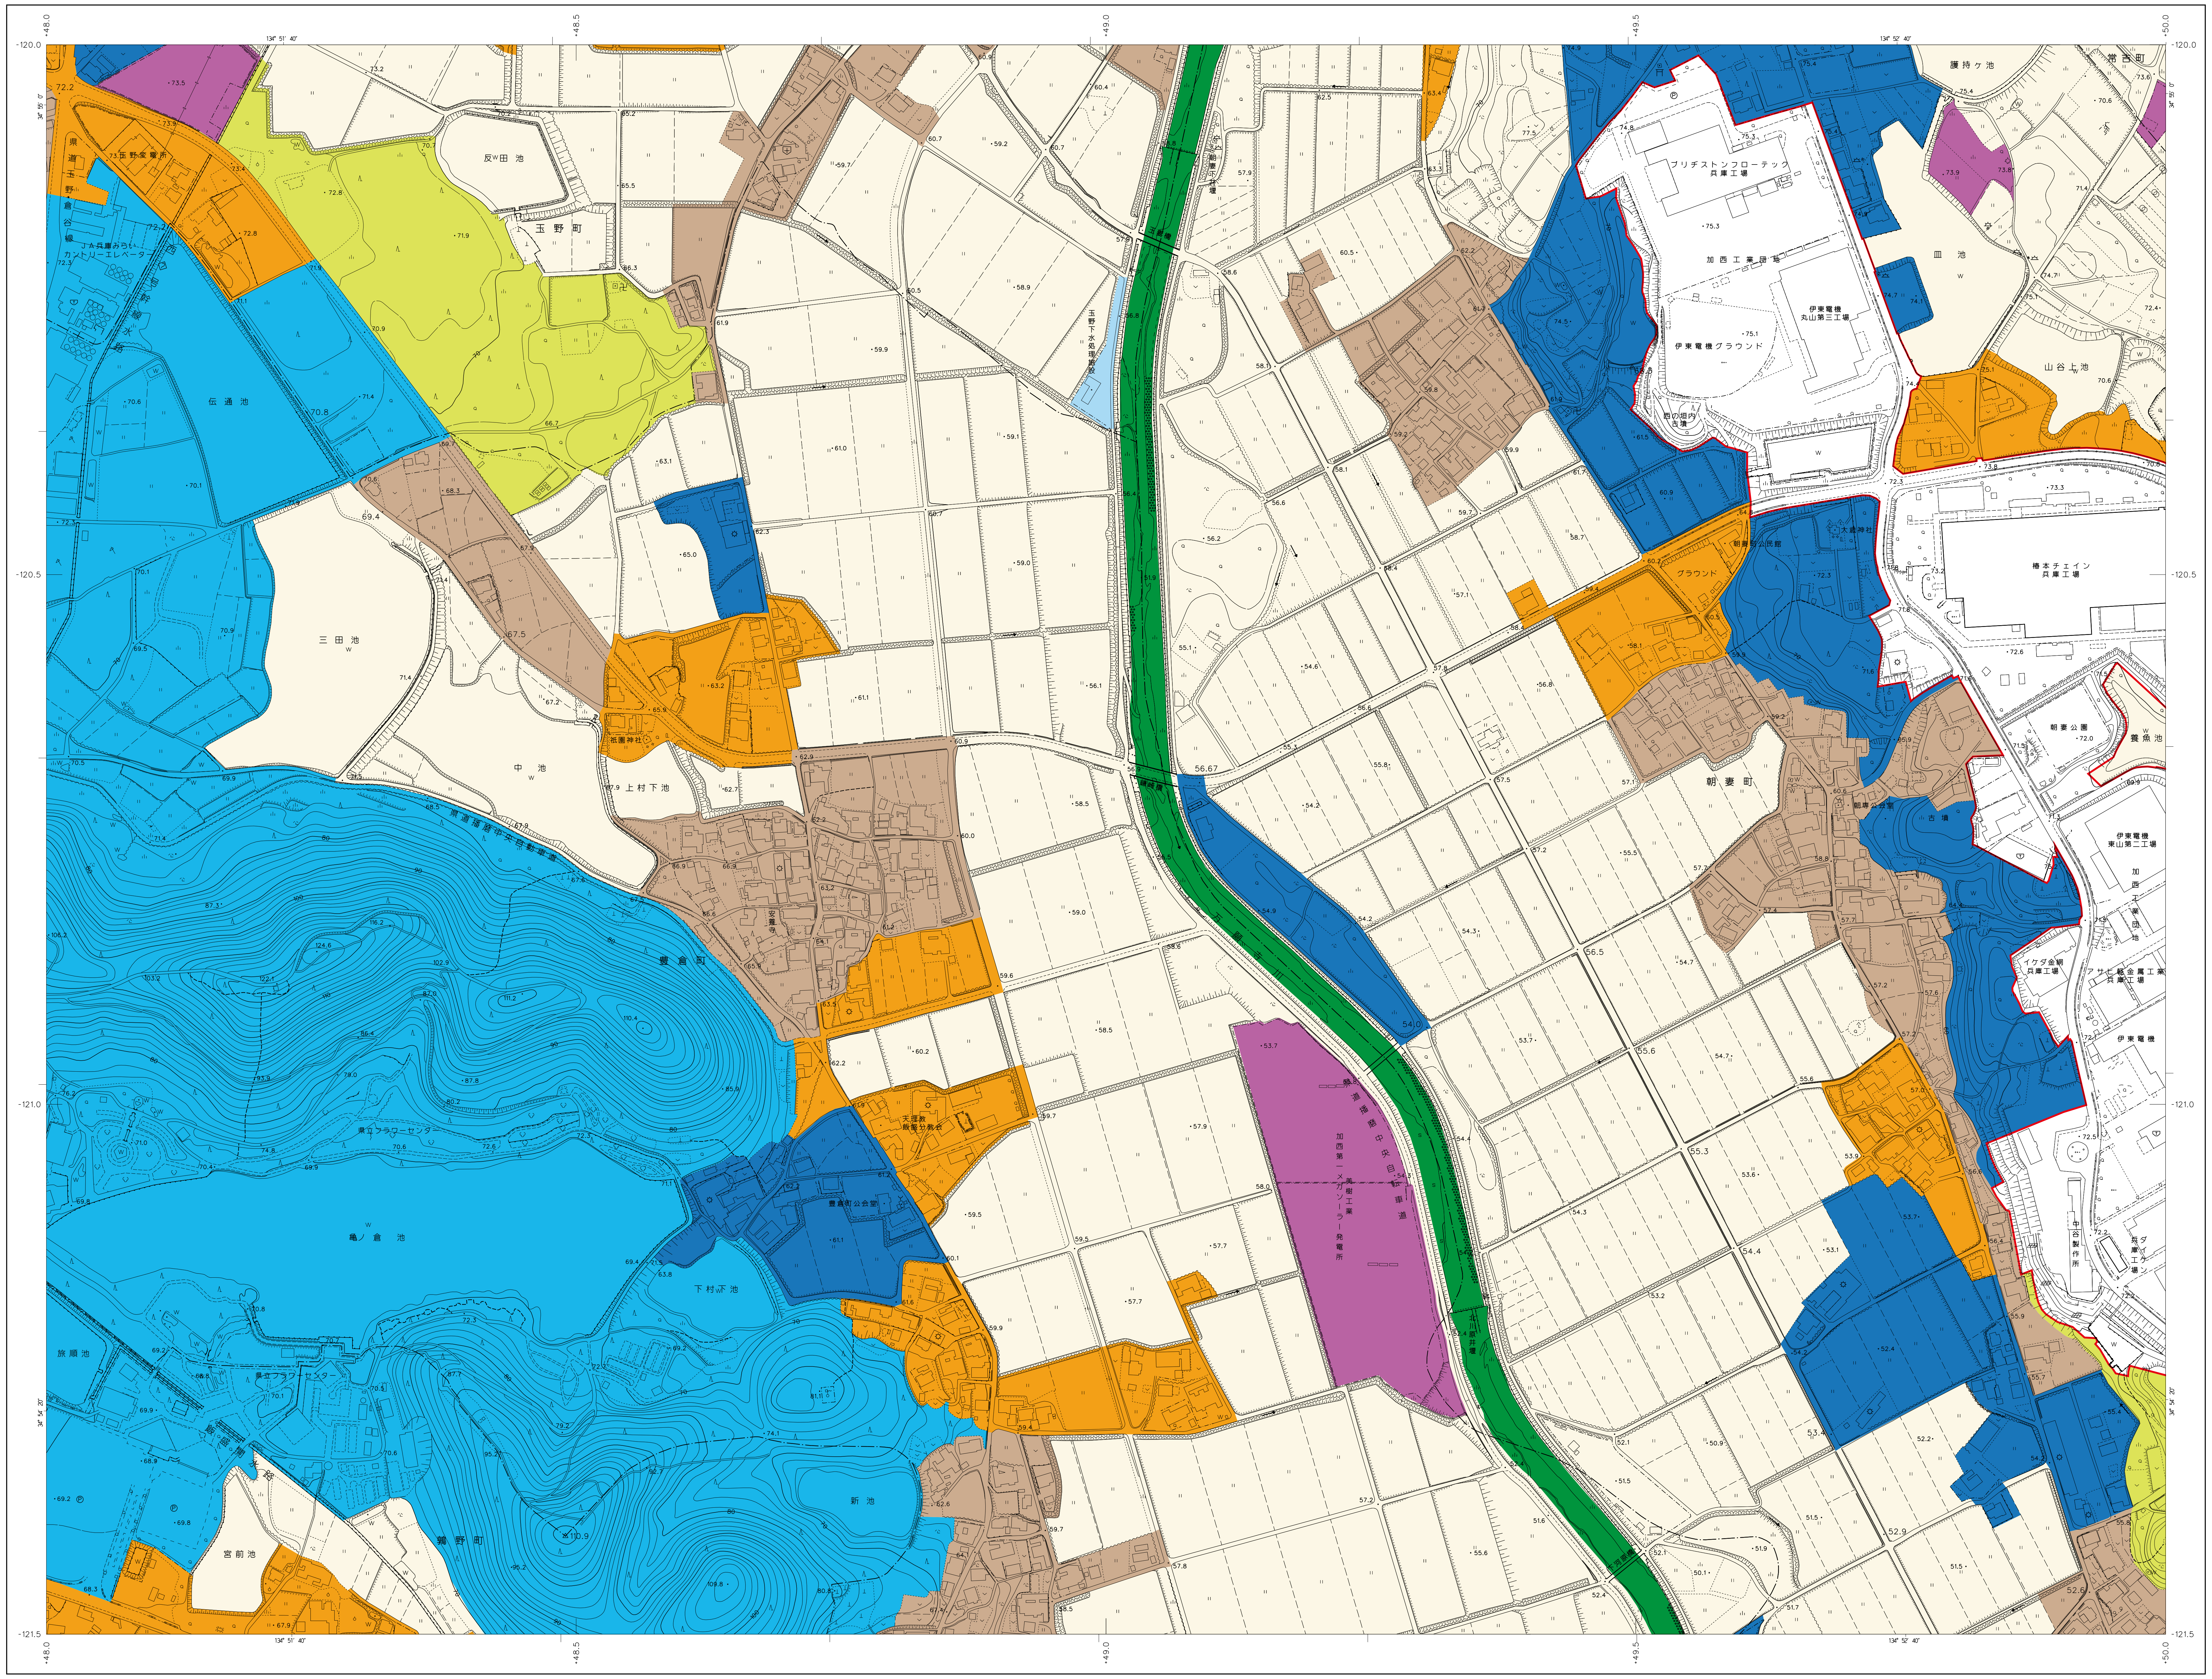
三 田 池
中 池
上 村 下 池
鴨 ノ 倉 池
下 村 上 池
新 池
旗 鳴 池
反 田 池
玉 野 町
鶉 野 町
朝 妻 町
山 谷 上 池
ブリヂストンフローテック 兵庫工場
伊東電機グラウンド
グラウンド
134° 51′ 40″
134° 52′ 40″
-120.0
-120.5
-121.0
-121.5
+48.0
+48.5
+49.0
+49.5
+50.0

株式会社オオバ調製

V－OF 02－1

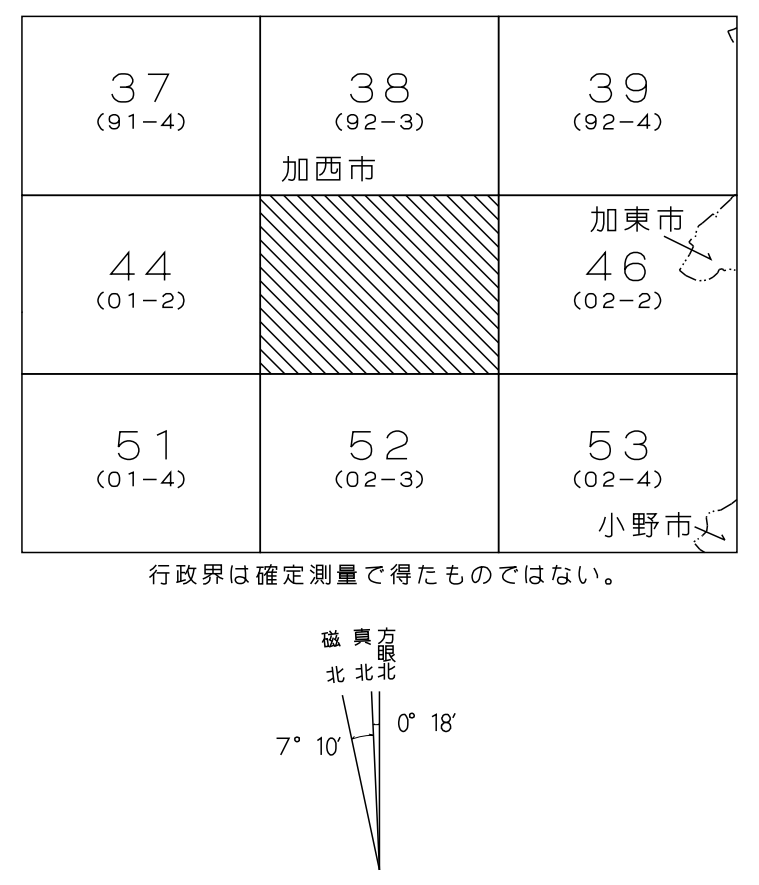
37 (91－4)
38 (92－3)
39 (92－4)
加西市
44 (01－2)
加東市
46 (02－2)
51 (01－4)
52 (02－3)
53 (02－4)
小野市
磁北
真北
方眼北
7° 10′
0° 18′

行政界は確定測量で得たものではない。

記 号

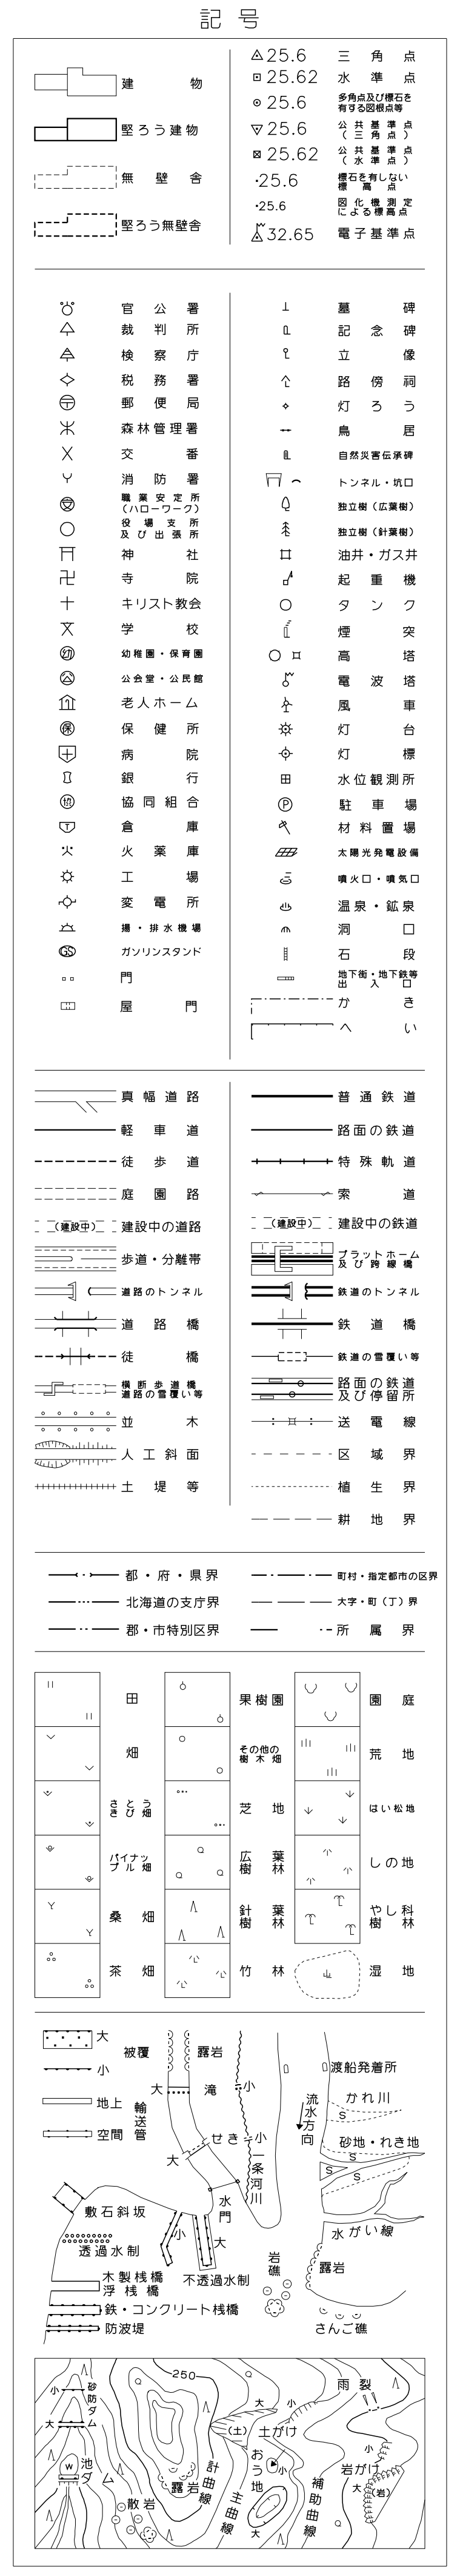
砂防ダム
池ダム
散岩
露岩
計曲線
主曲線
おう地
土がけ
補助曲線
雨裂
岩がけ
250

凡　　例	
市町境界	― ‐ ‐ ―
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	― ‐ ‐ ―
用途地域界	☐
農業区域	■
森林区域	■
保全区域	■
集落区域活力維持型	■
集落区域活力再生型	■
集落区域産業共生型	■
特定区域工業運輸型	■
特定区域商業型	■
特定区域公共公益型	■
特定区域太陽光発電施設型	■
特定区域資材置場その他型	■

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 02－1

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正
令和　７年修正

（１）撮影	昭和５４年　５月	
測図	昭和５４年１２月	オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
修正	昭和６２年１１月	
修正	平成　８年　３月	
修正	平成１５年　３月	
（２）撮影	平成２７年　５月	
修正	平成２８年　３月	
（２）撮影	令和　４年　５月	
修正	令和　７年　３月	

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　**加 西 市**

1:2,500
V－OF 02－2

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 46

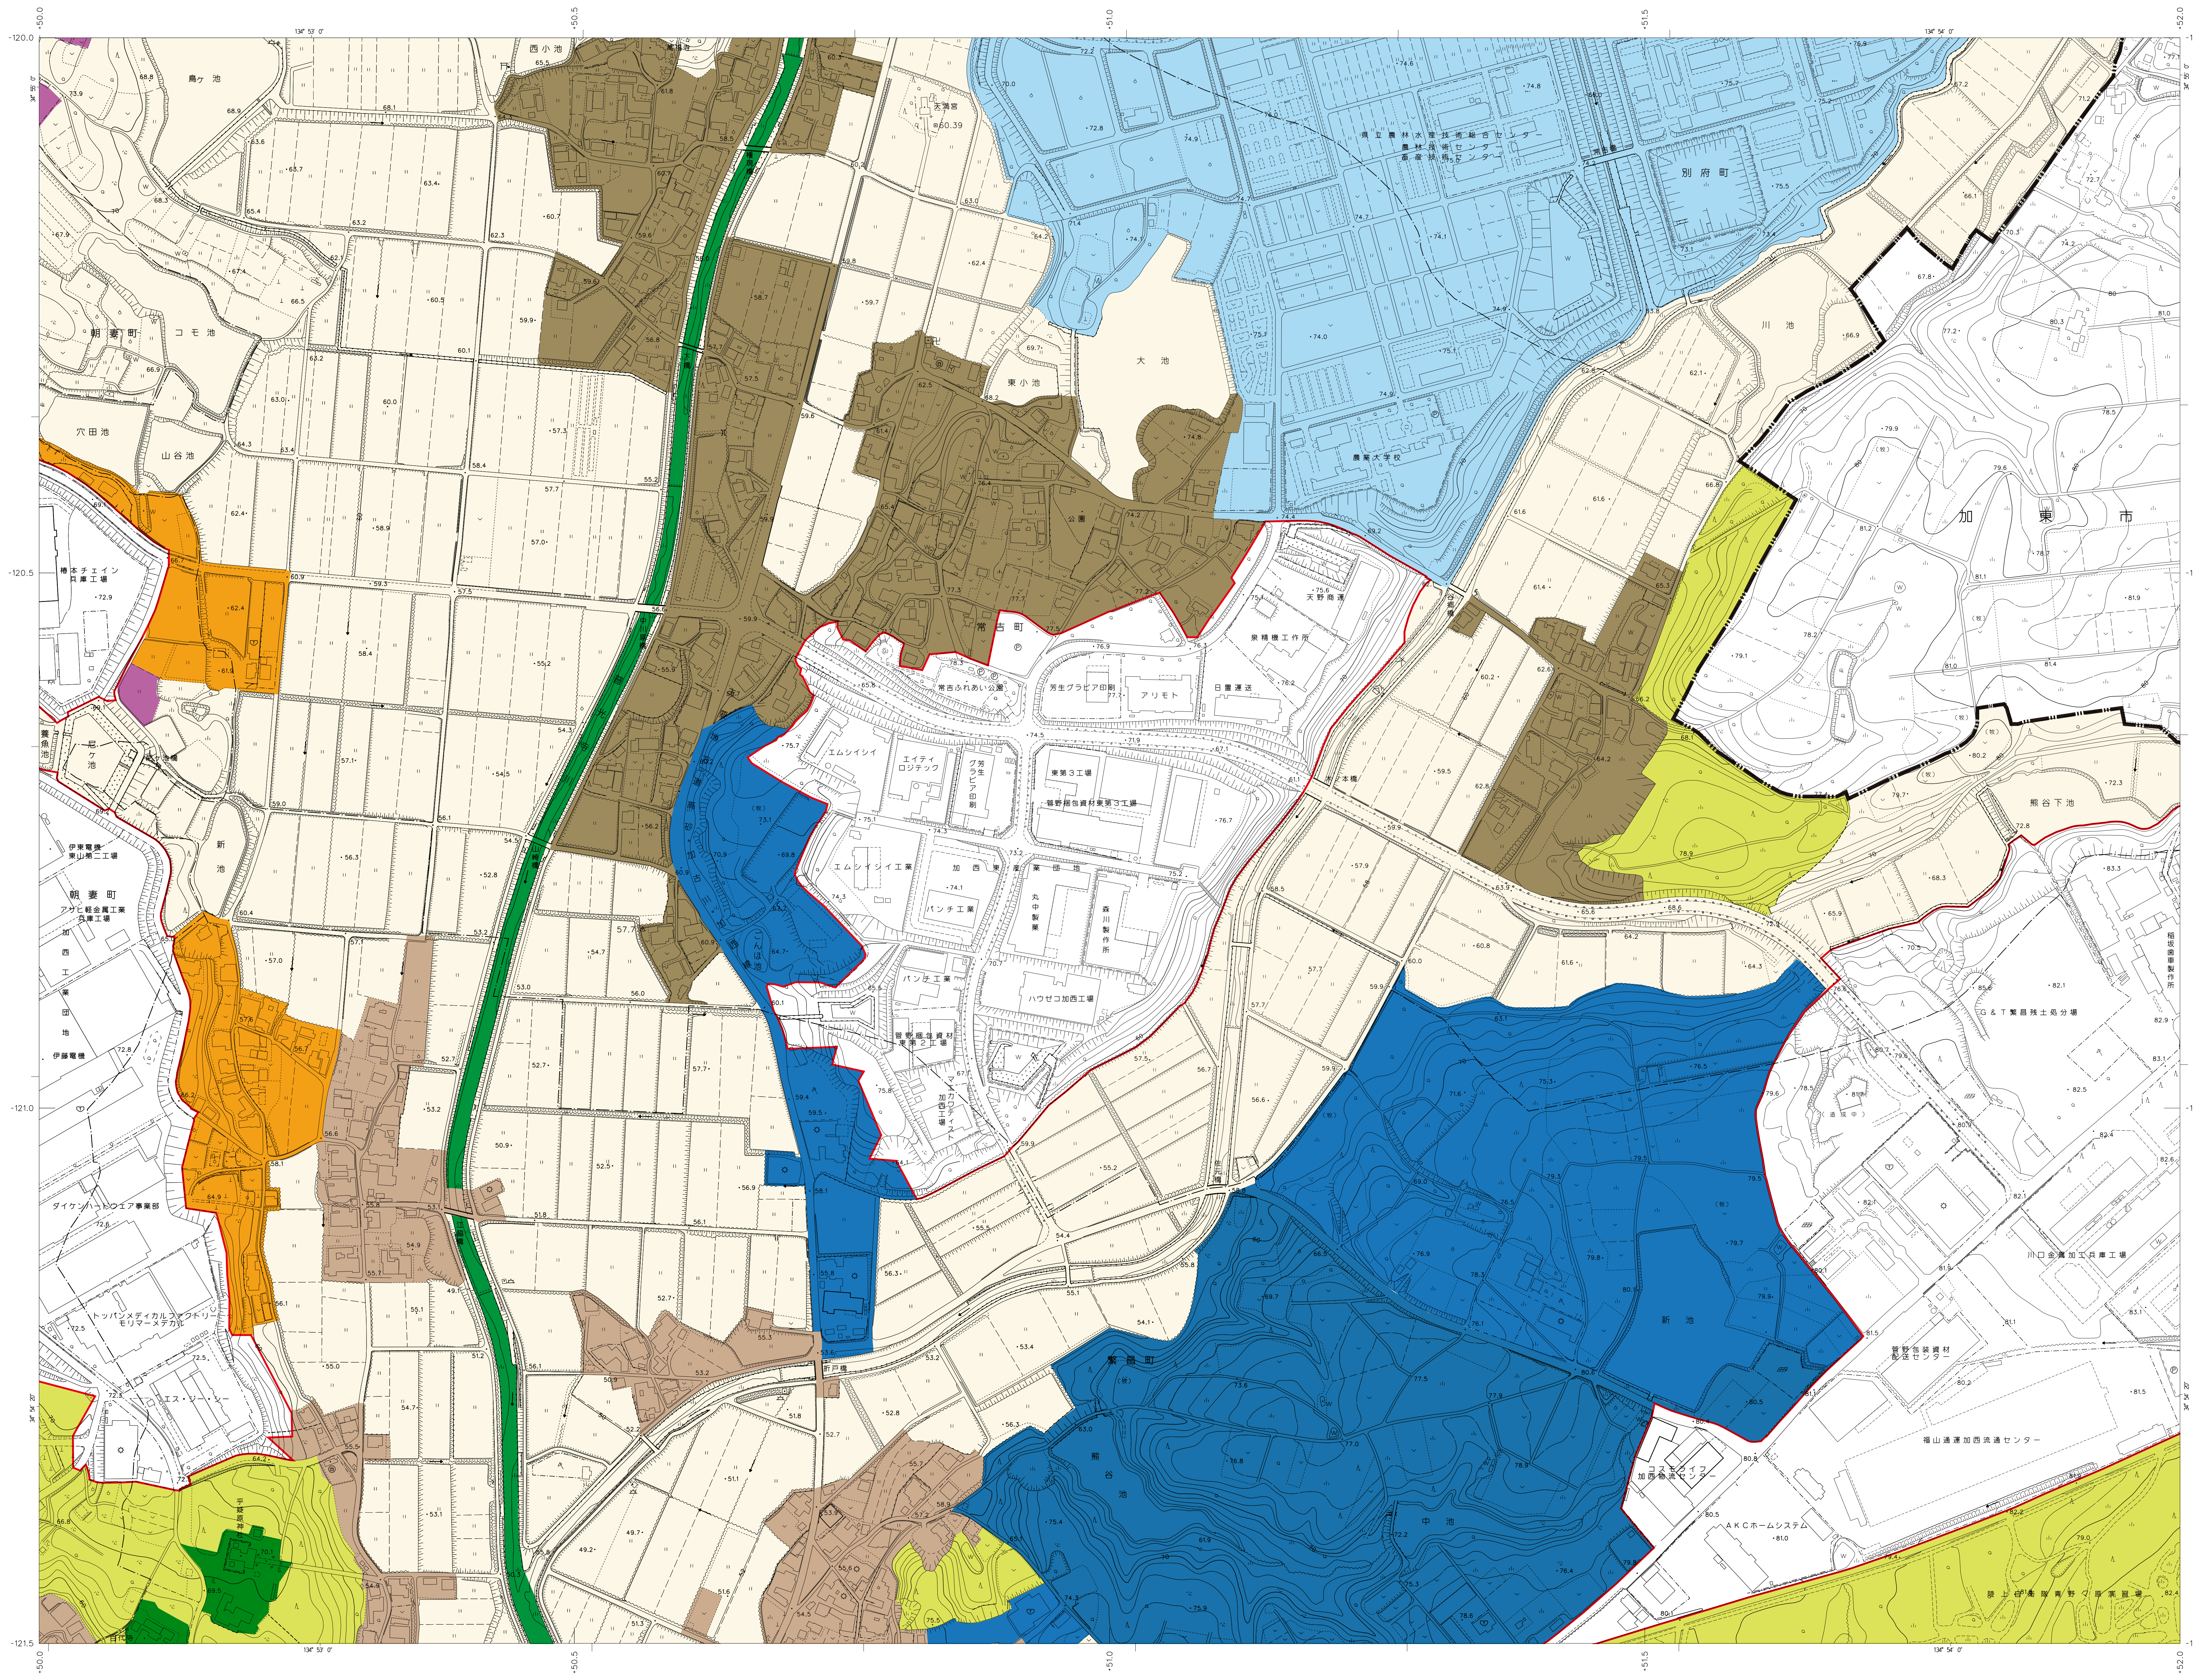
-120.0
-120.5
-121.0
-121.5
+50.0
+50.5
+51.0
+51.5
+52.0
134° 53′ 0″
134° 54′ 0″
西 小 池
鳥 ケ 池
朝 妻 町
穴 田 池
山 谷 池
大 池
東 小 池
別 府 町
川 池
加 東 市
常 吉 町
新 池
繁 昌 町
陸 上 自 衛 隊 青 野 ケ 原 演 習 場
福山通運加西流通センター
AKCホームシステム
百代寺

V－OF 02－2

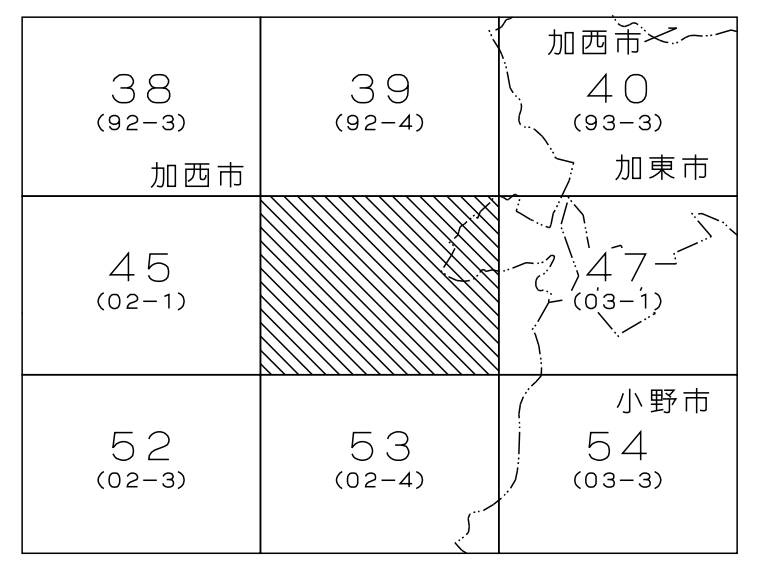
38
(92−3)
加西市
39
(92−4)
加西市
40
(93−3)
加東市
45
(02−1)
47
(03−1)
小野市
52
(02−3)
53
(02−4)
54
(03−3)

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
7° 20′
0° 19′

記 号

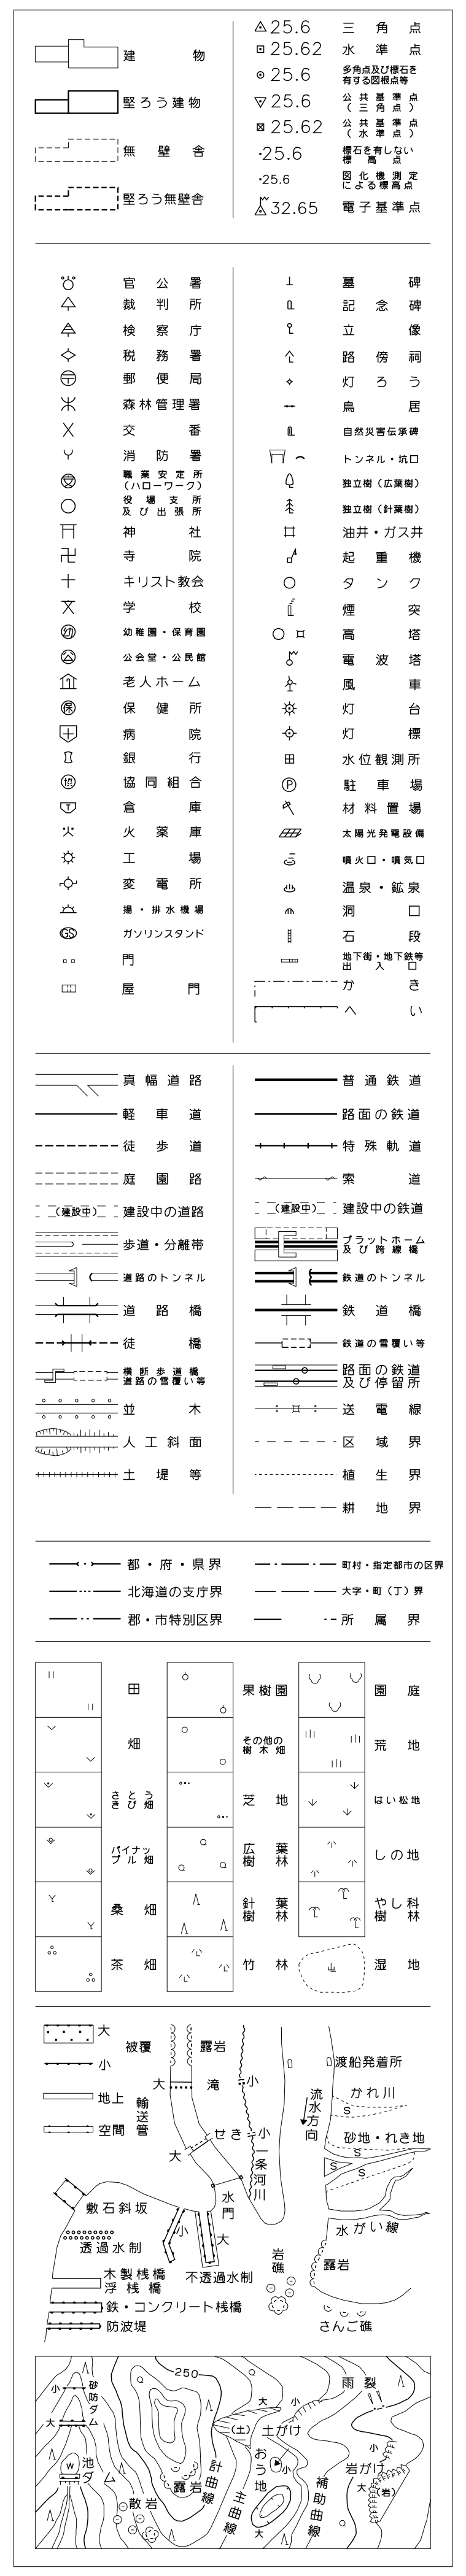

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 02－2

凡 例	
市町境界	— - - —
都市計画区域界 (北は都市計画区域外)	— - - —
用途地域界	▭
農業区域	🟨
森林区域	🟨
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	🟫
集落区域活力再生型	🟫
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	🟦
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	🟦

株式会社オオバ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正
令和　７年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月
（２）撮影　令和　４年　５月
　　　修正　令和　７年　３月

1:2,500

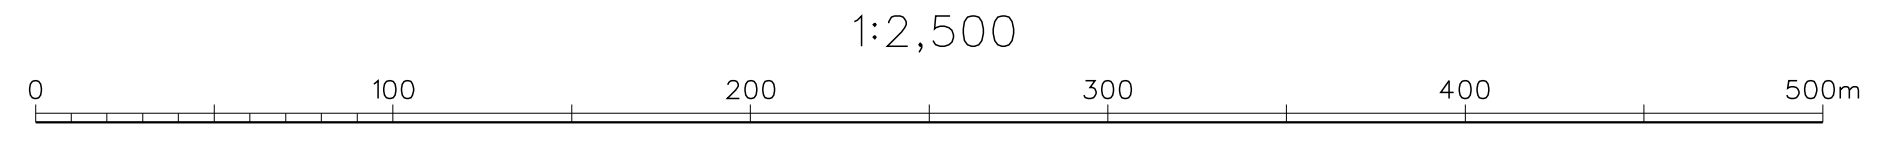
0
100
200
300
400
500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加 西 市

1:2,500
V－OF 03－1

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 47

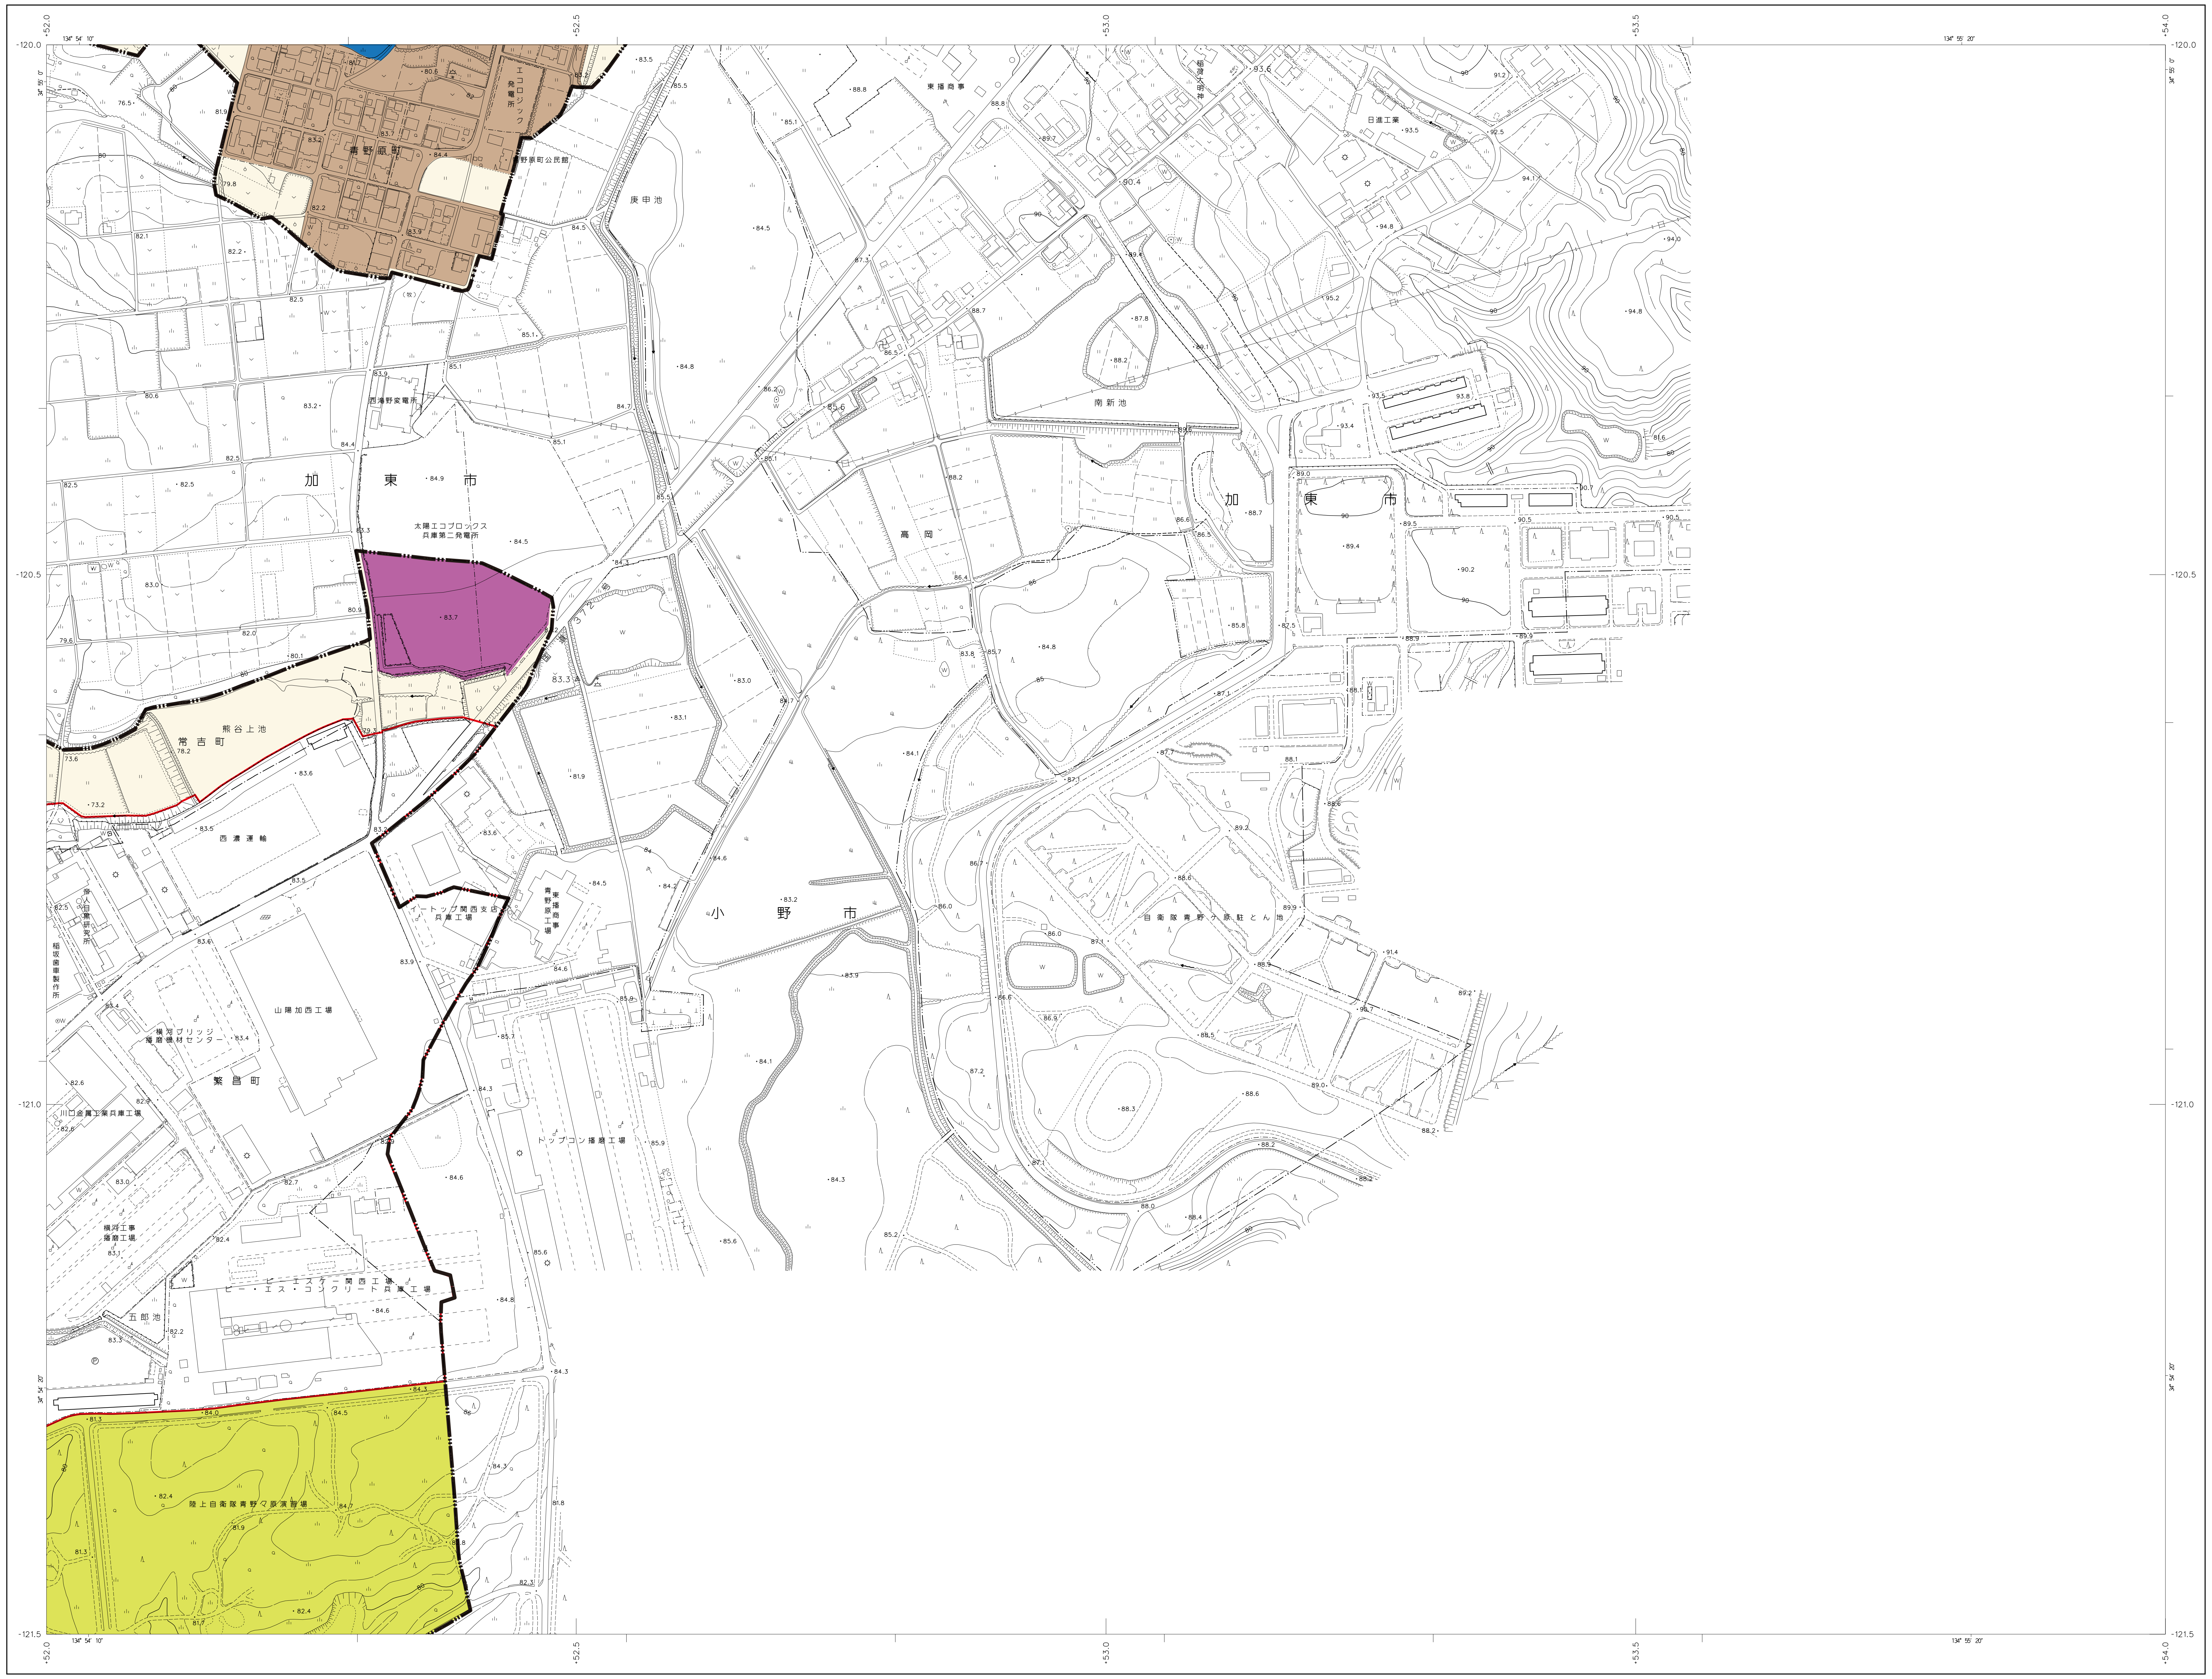
加東市
小野市
加東市
青野原町
常吉町
繁昌町
五郎池
熊谷上池
南新池
東田池
太陽エコブロックス兵庫第二発電所
陸上自衛隊青野ヶ原演習場
山陽加西工場
西濃運輸
トップコン播磨工場
イートッグ関西支店兵庫工場
ビー・エス・コンクリート兵庫工場
日吉工業
+52.0
+52.5
+53.0
+53.5
+54.0
-120.0
-120.5
-121.0
-121.5
134° 54′ 10″
134° 55′ 20″
34° 55′ 0″
34° 54′ 30″

株式会社オオバ調製

V－OF 03－1

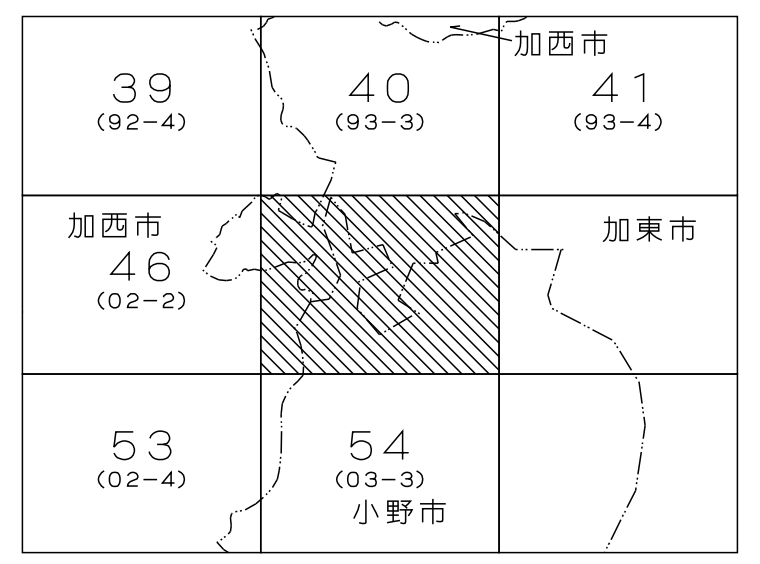
39
(92－4)
40
(93－3)
41
(93－4)
加西市
46
(02－2)
加東市
53
(02－4)
54
(03－3)
小野市

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
7° 20′
0° 20′

記 号

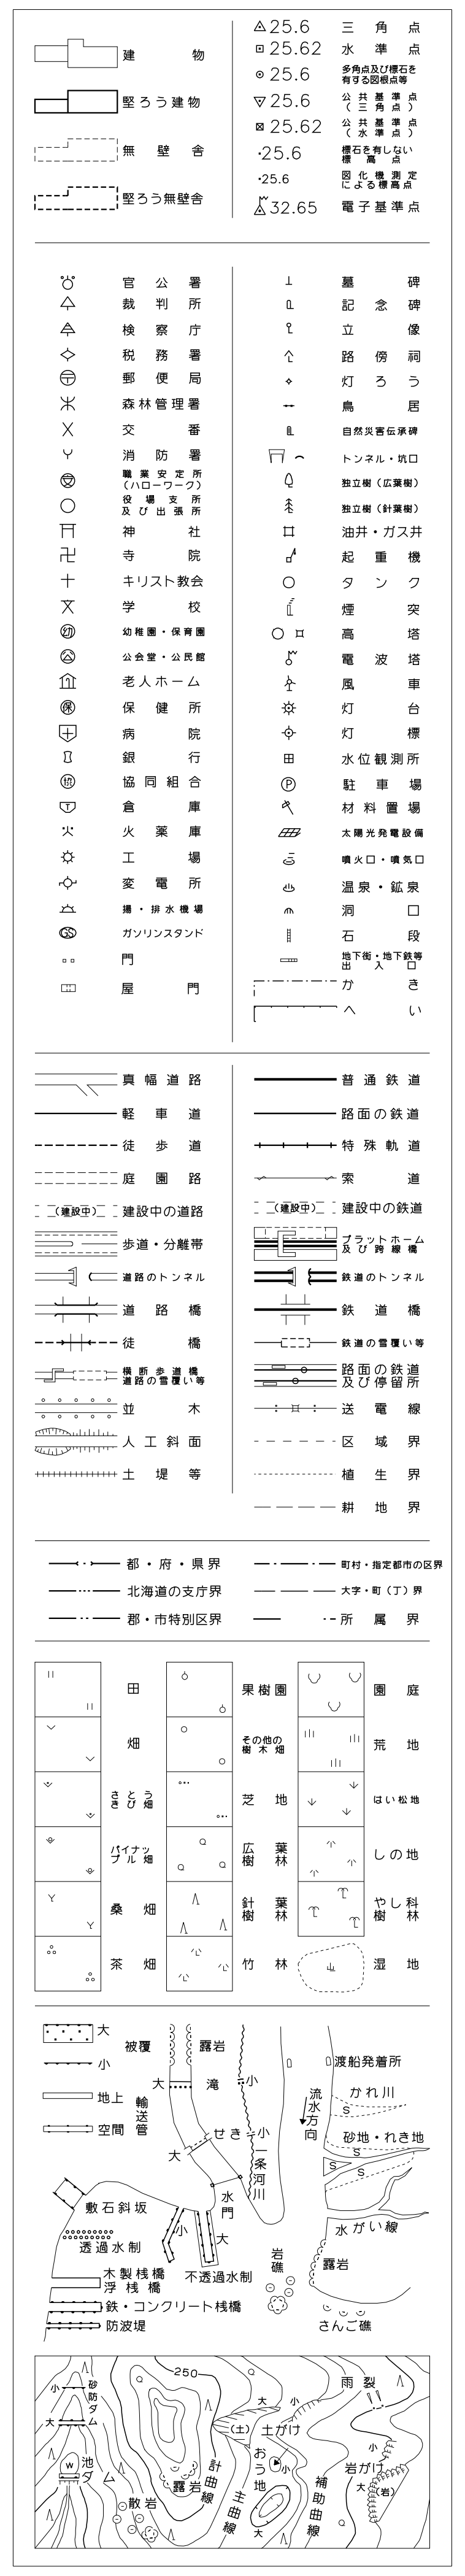
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
△25.6 三角点
□25.62 水準点
⊙25.6 多角点及び標石を有する図根点等
▽25.6 公共基準点（三角点）
⊠25.62 公共基準点（水準点）
·25.6 標石を有しない標高点
·25.6 図化機測定による標高点
32.65 電子基準点
250
砂防ダム
池
ダム
散岩
露岩
計曲線
主曲線
おう地
補助曲線
土がけ
岩がけ
雨裂
大
小

凡　　例	
市町境界	─ ‐ ‐ ─
都市計画区域界（北は都市計画区域外）	─ ‐ ‐ ─
用途地域界	▭
農業区域	▨
森林区域	🟩
保全区域	🟩
集落区域活力維持型	🟫
集落区域活力再生型	🟫
集落区域産業共生型	🟧
特定区域工業運輸型	🟦
特定区域商業型	🟦
特定区域公共公益型	🟦
特定区域太陽光発電施設型	🟪
特定区域資材置場その他型	🟦

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 03－1

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正
令和　７年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月
（２）撮影　令和　４年　５月
　　　修正　令和　７年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　**加 西 市**

1:2,500
V－OF 00−3

加西市土地利用計画図

加 西 市 全 図 48

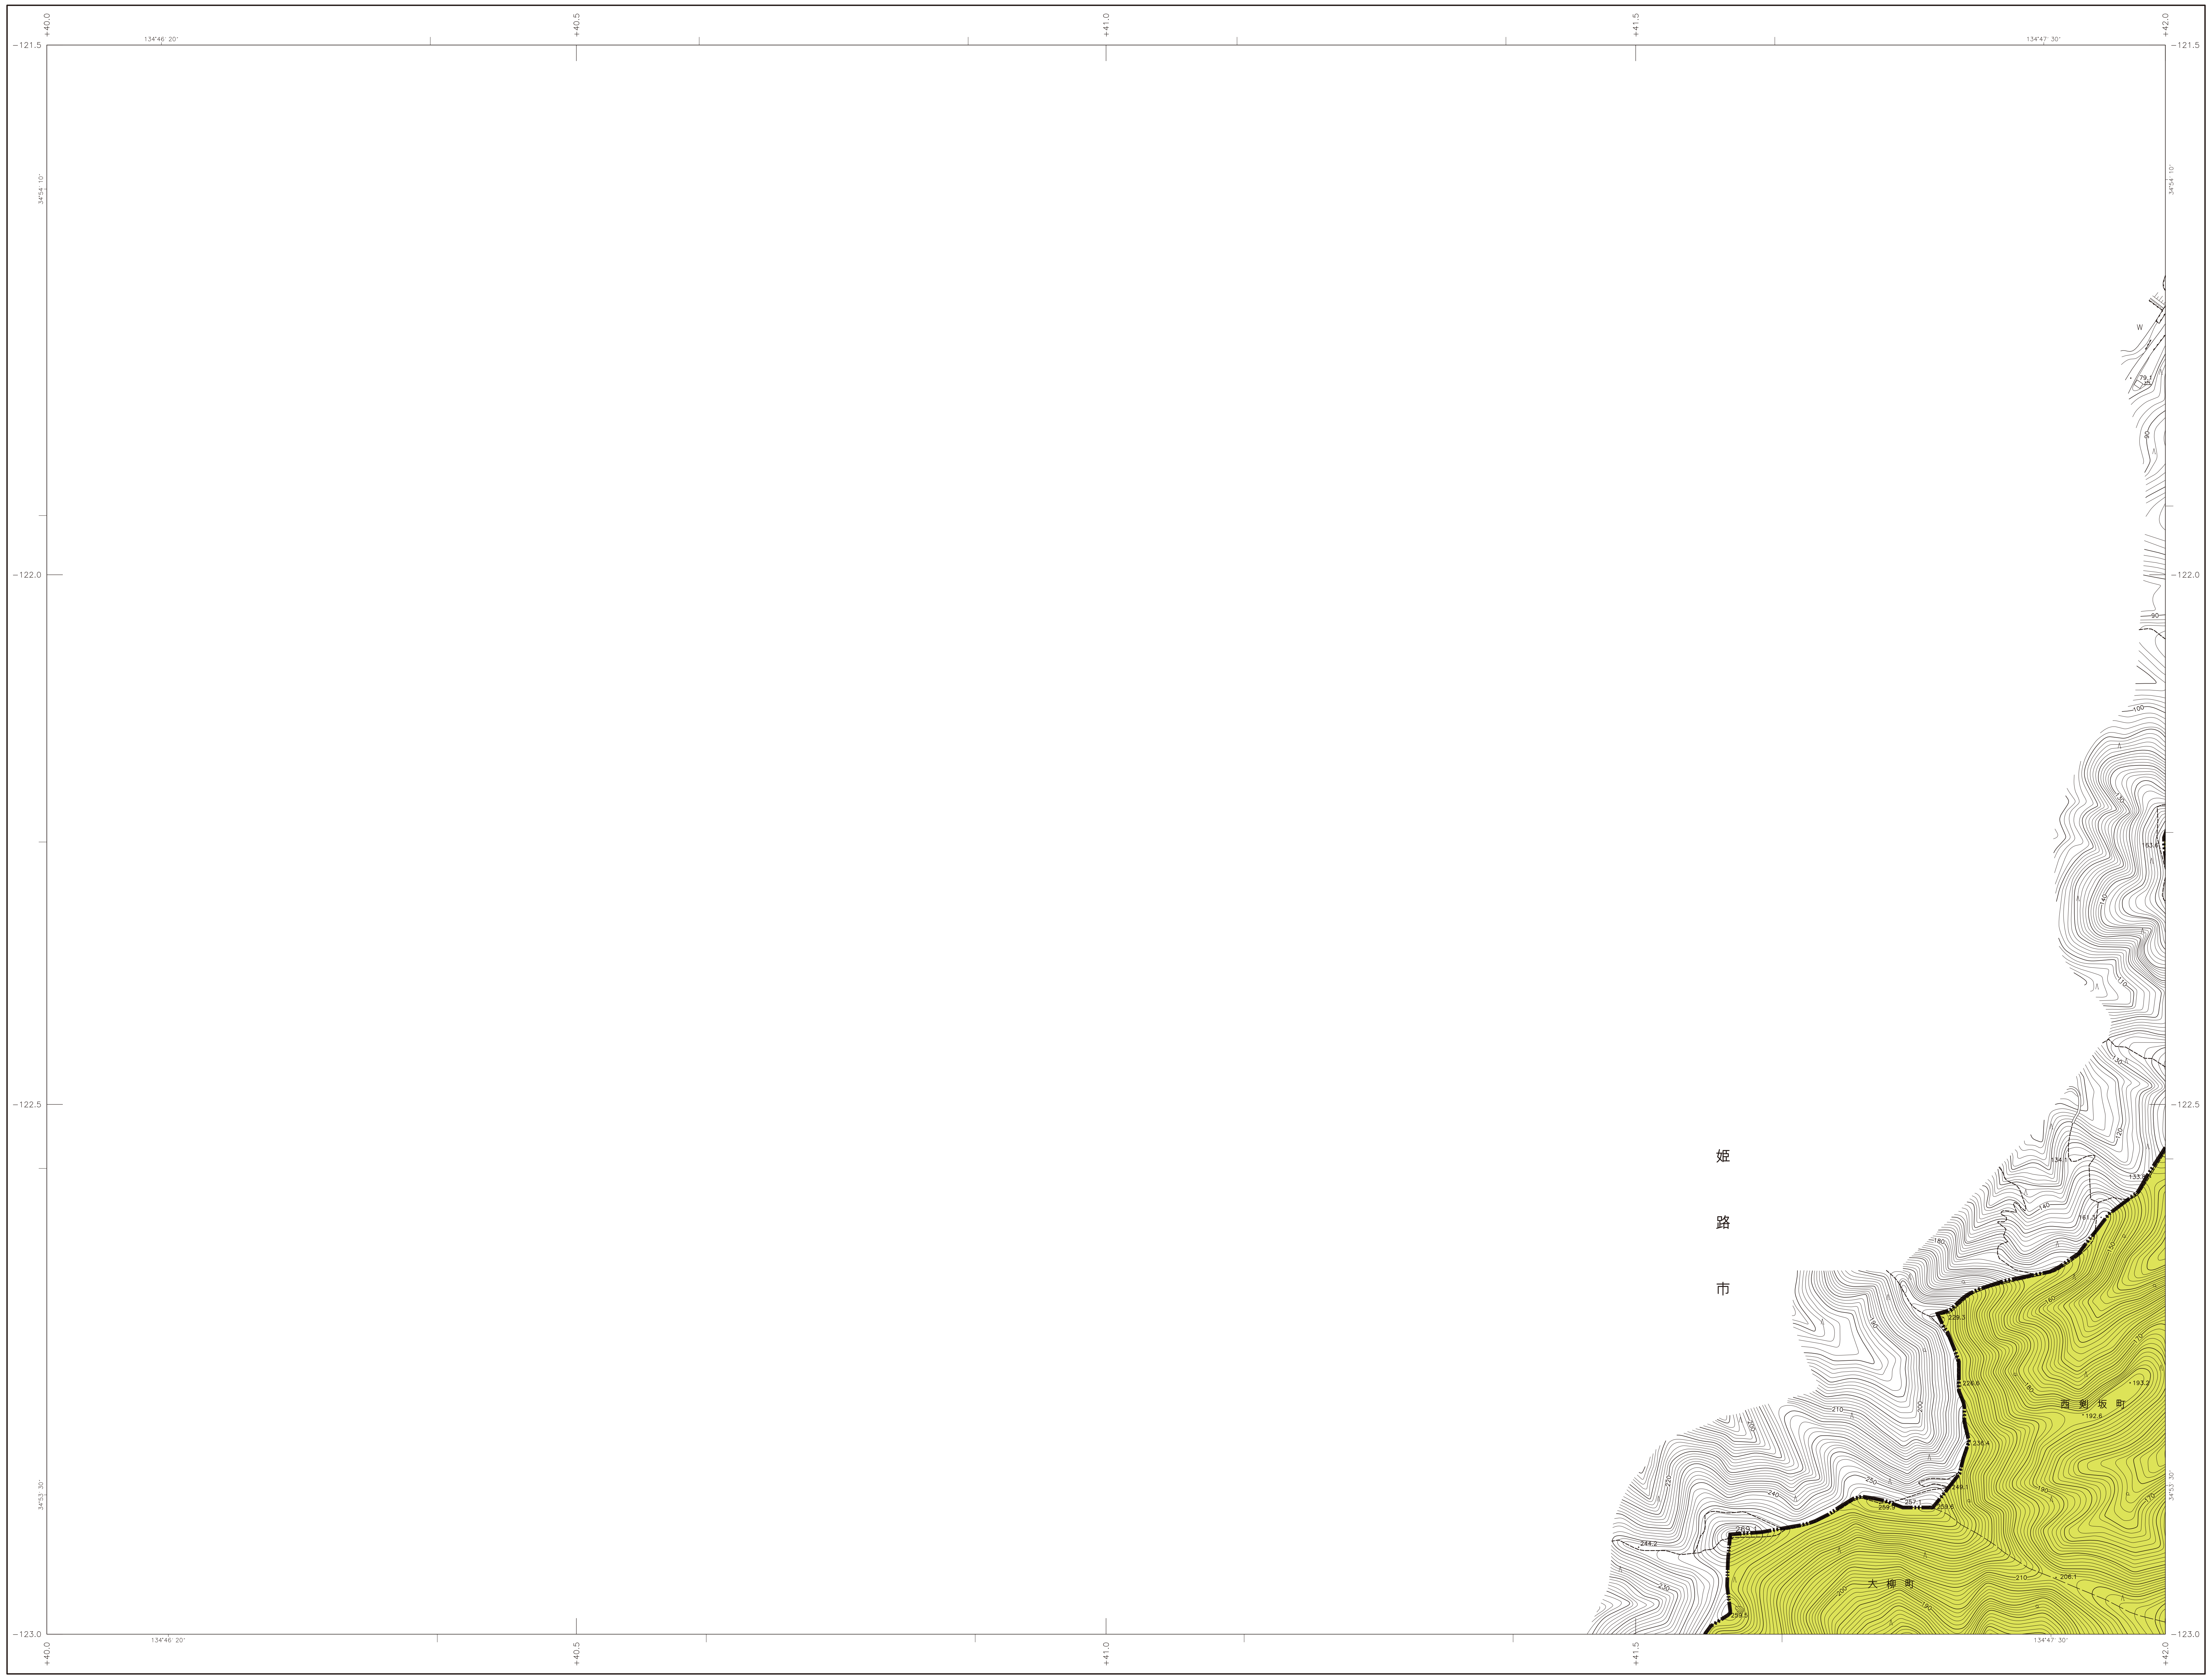
+40.0
+40.5
+41.0
+41.5
+42.0
−121.5
−122.0
−122.5
−123.0
134°46′20″
134°47′30″
34°54′10″
34°53′30″
姫路市
西剣坂町
大柳町
259.5
206.1
230
210
200
190

V−OF 00−3

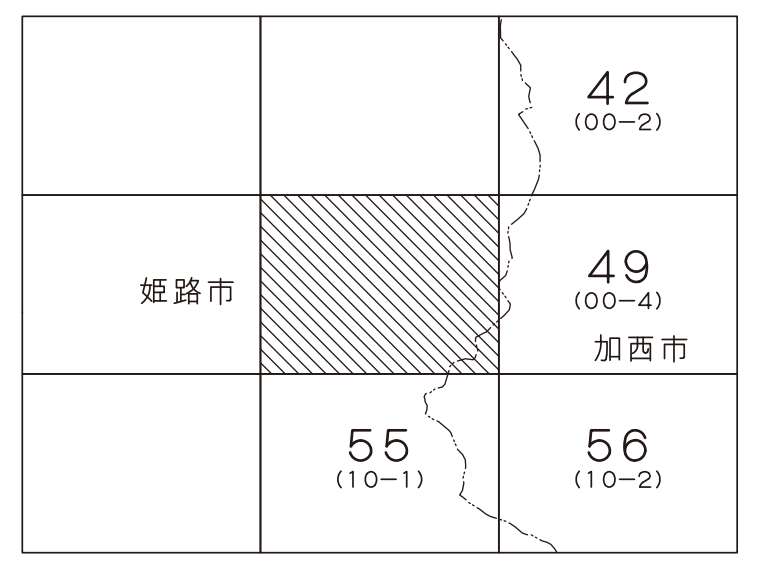
42
(00−2)
姫路市
49
(00−4)
加西市
55
(10−1)
56
(10−2)

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
7°10′
0°15

記 号

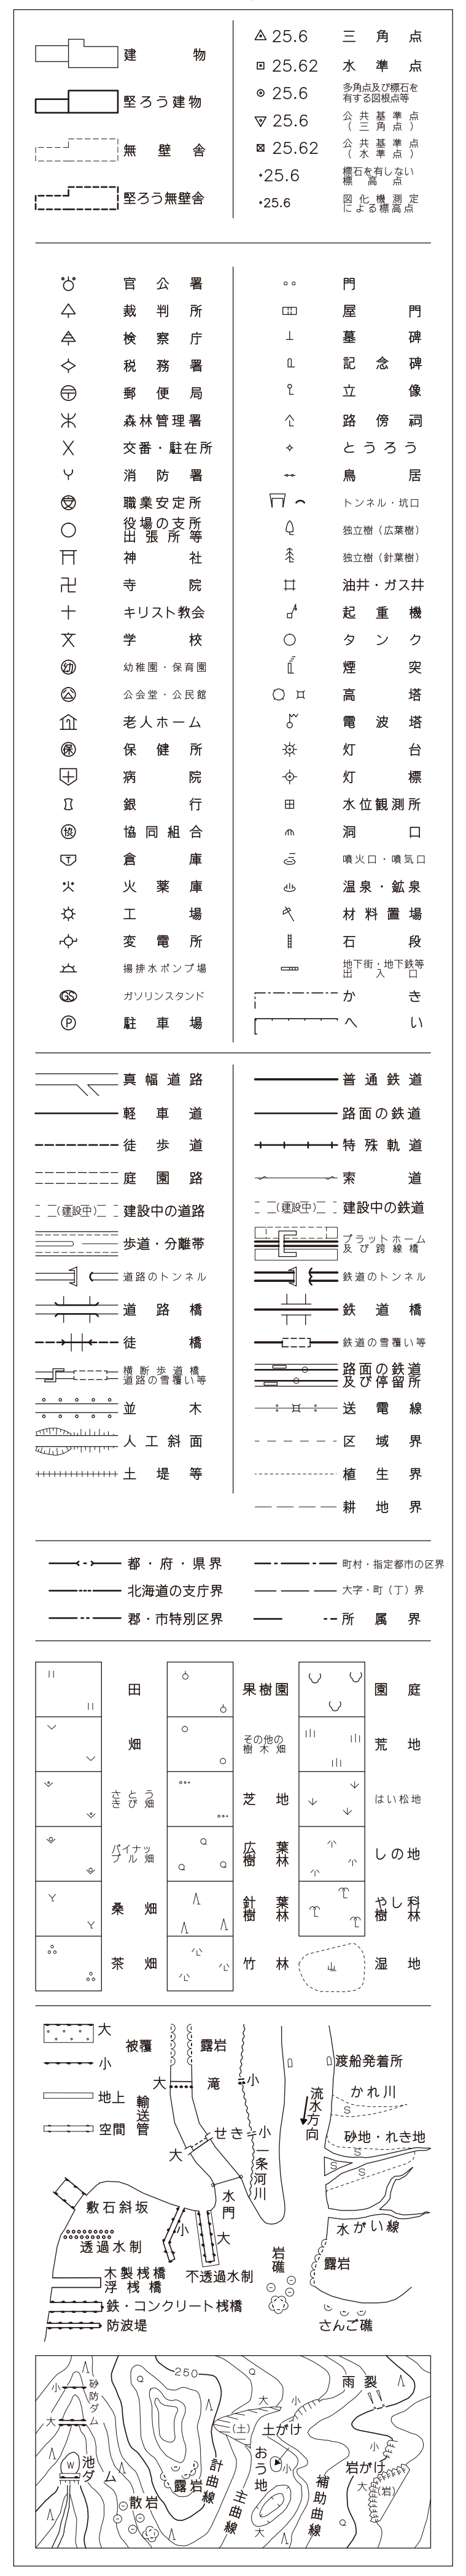
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
三角点
水準点
多角点及び標石を有する図根点等
公共基準点（三角点）
公共基準点（水準点）
標石を有しない標高点
図化機測定による標高点
砂防ダム
池ダム
散岩
露岩
計曲線
主曲線
おう地
土がけ
補助曲線
雨裂
岩がけ

凡　　例	
市町境界	−・−・
都市計画区域界 (北は都市計画区域外)	−−−
用途地域界	▭
農業区域	▨
森林区域	▨
保全区域	▨
集落区域活力維持型	▨
集落区域活力再生型	▨
集落区域産業共生型	▨
特定区域工業運輸型	▨
特定区域商業型	▨
特定区域公共公益型	▨
特定区域太陽光発電施設型	▨
特定区域資材置場その他型	▨

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V−OF 00−3

株式会社パスコ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平27近公第　20号

著作権所有兼発行者　加 西 市

1:2,500
V－OF 00－4

加西市土地利用計画図

加　西　市　全　図　49

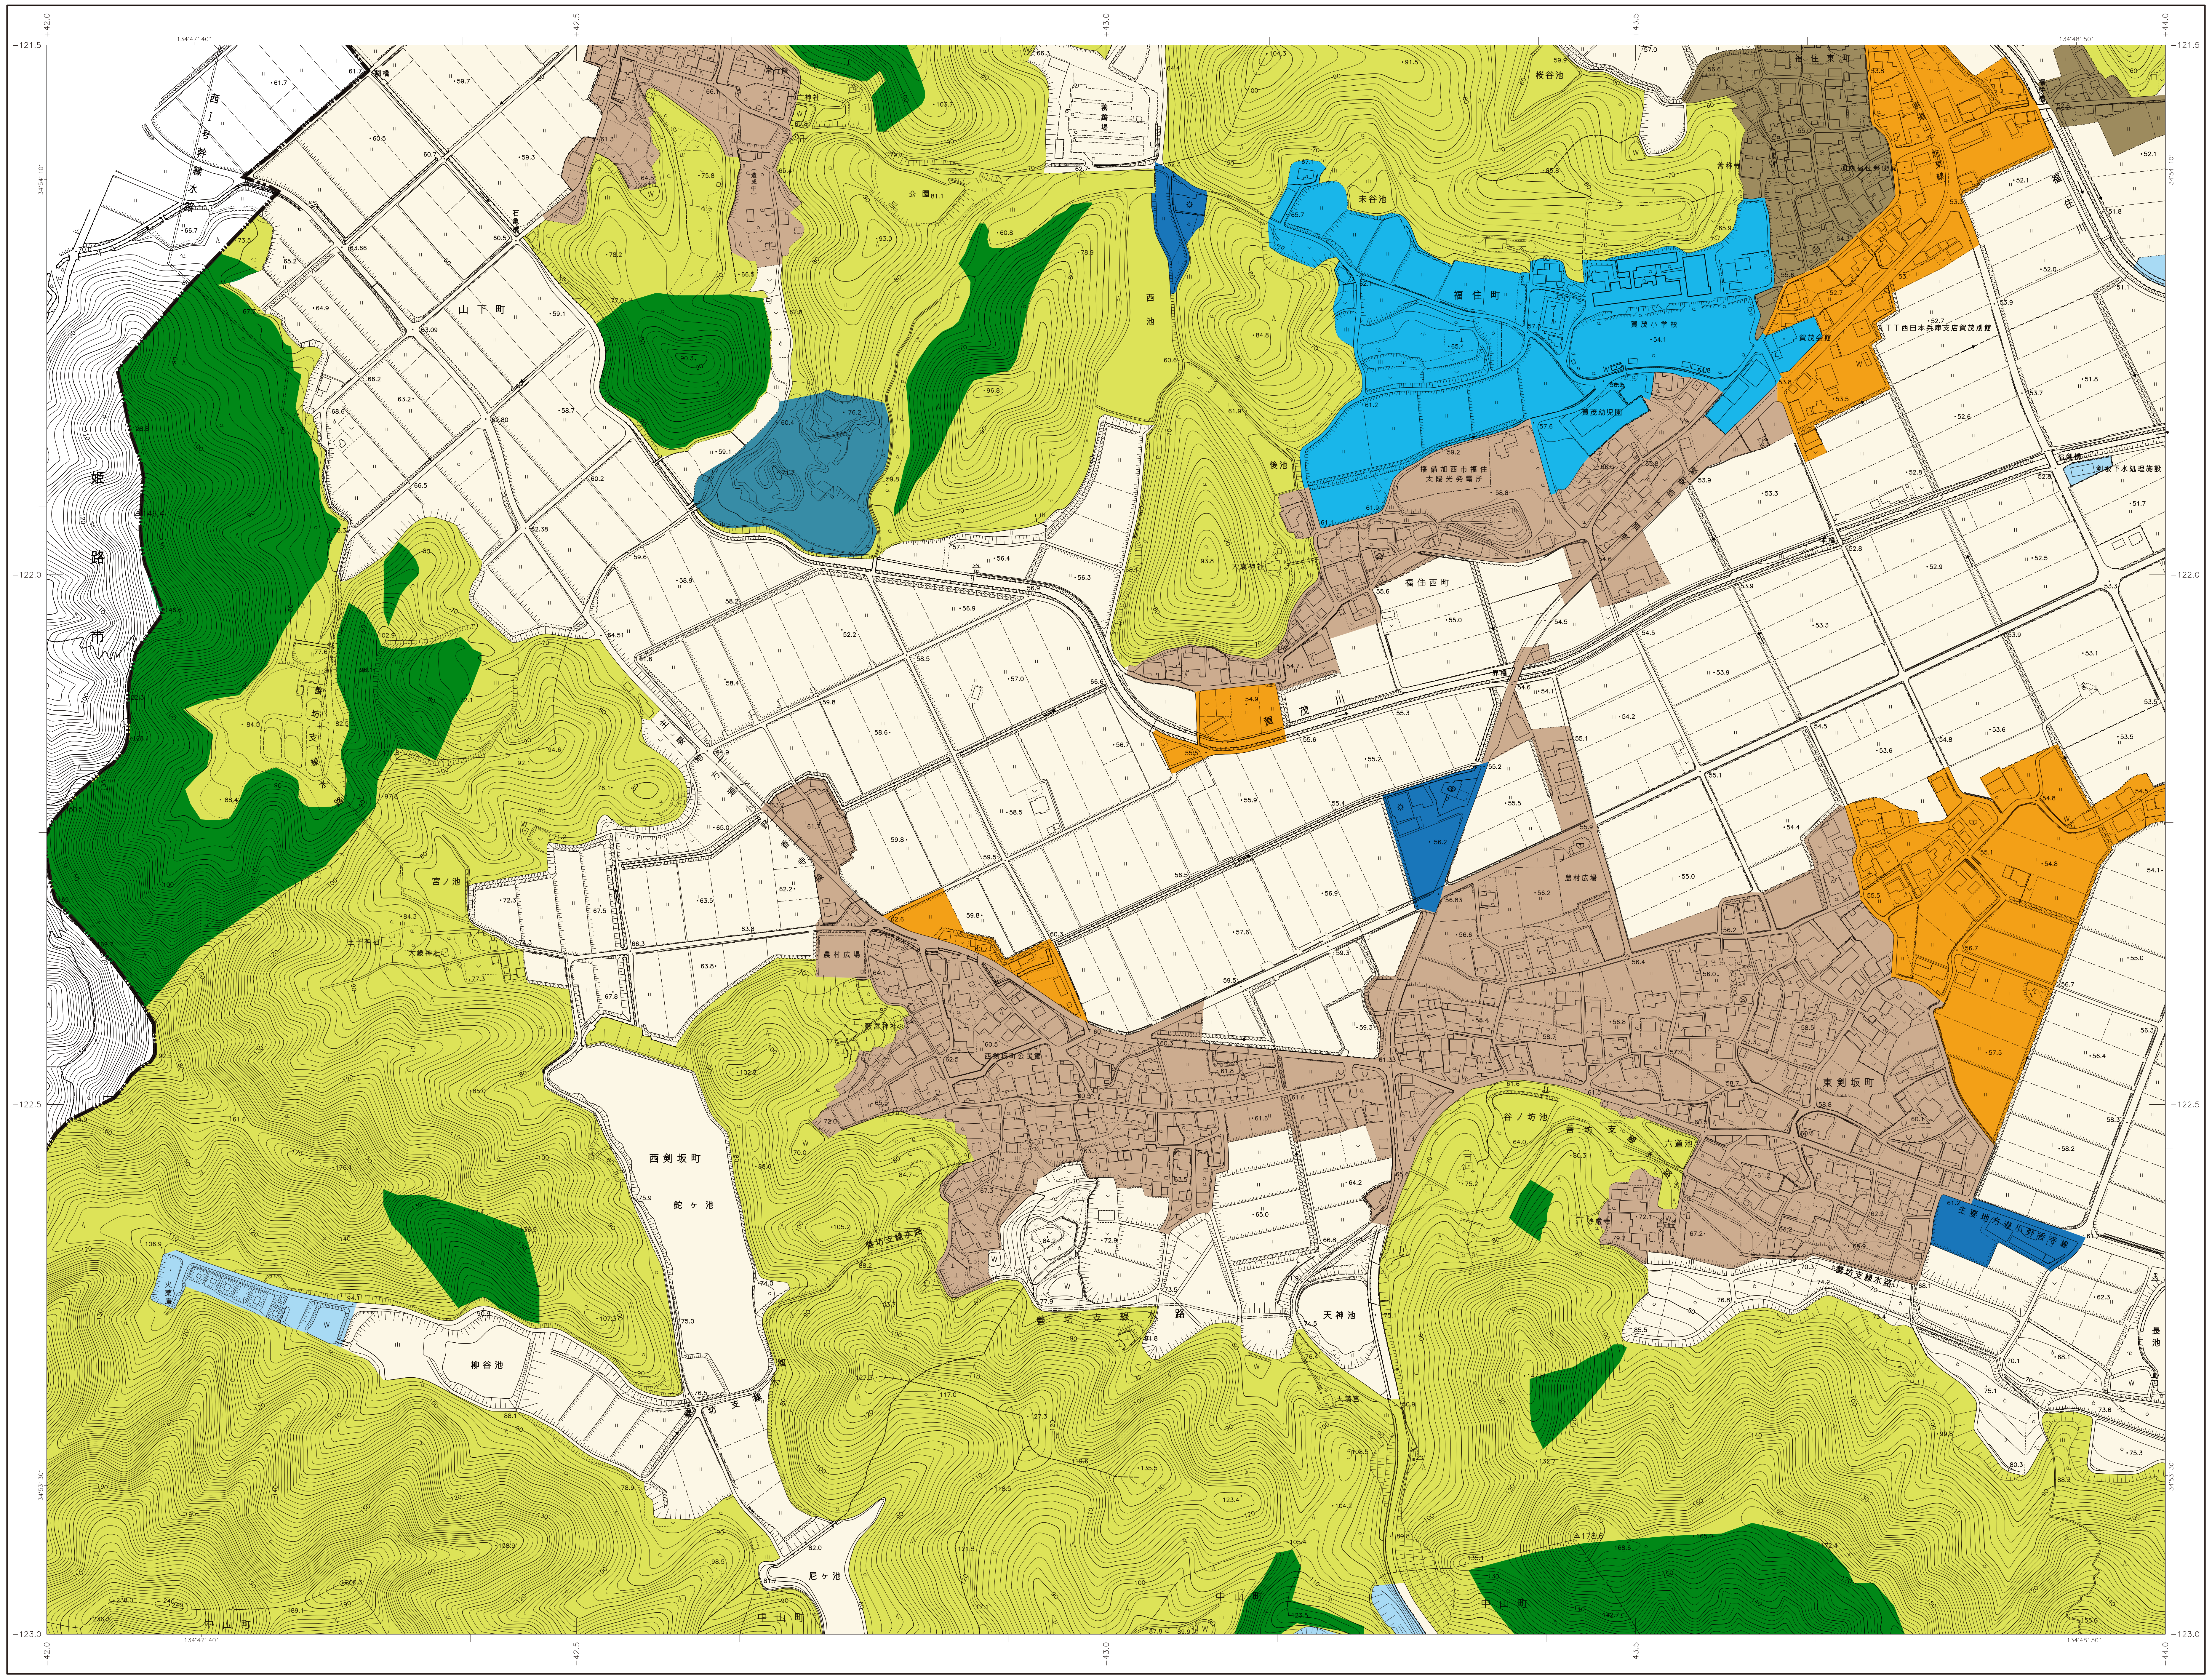
姫路市
山下町
西剣坂町
福住町
東剣坂町
中山町
宮ノ池
鮎ヶ池
柳谷池
尼ヶ池
天神池
谷ノ池
六道池
西池
後池
来谷池
桜谷池
賀茂小学校
賀茂幼稚園
NTT西日本兵庫支店賀茂局舎
善防支線水路
−121.5
−122.0
−122.5
−123.0
+42.0
+42.5
+43.0
+43.5
+44.0
134°47′40″
134°48′50″
34°54′10″
34°53′30″

株式会社パスコ調製

V－OF 00－4

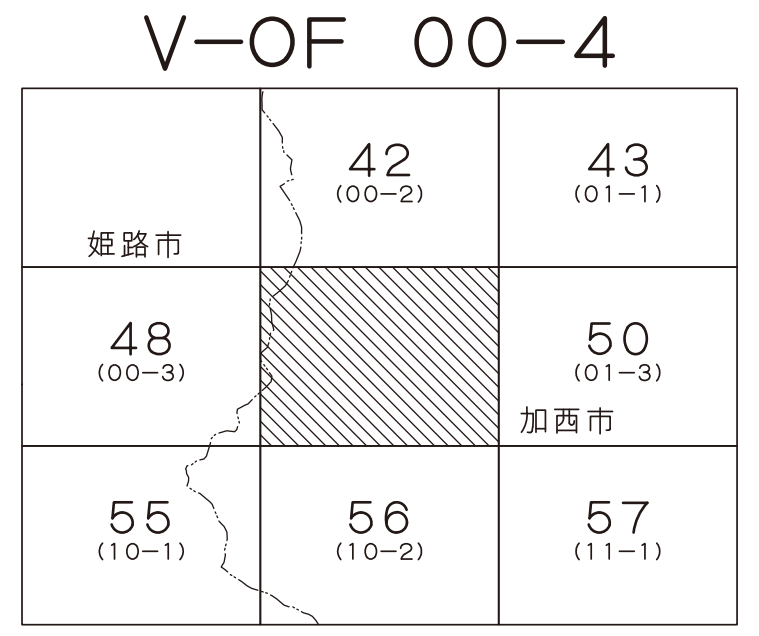
42
(00−2)
43
(01−1)
姫路市
48
(00−3)
50
(01−3)
加西市
55
(10−1)
56
(10−2)
57
(11−1)

行政界は確定測量で得たものではない。


磁北
真北
方眼北
0°16
7°10′

記号

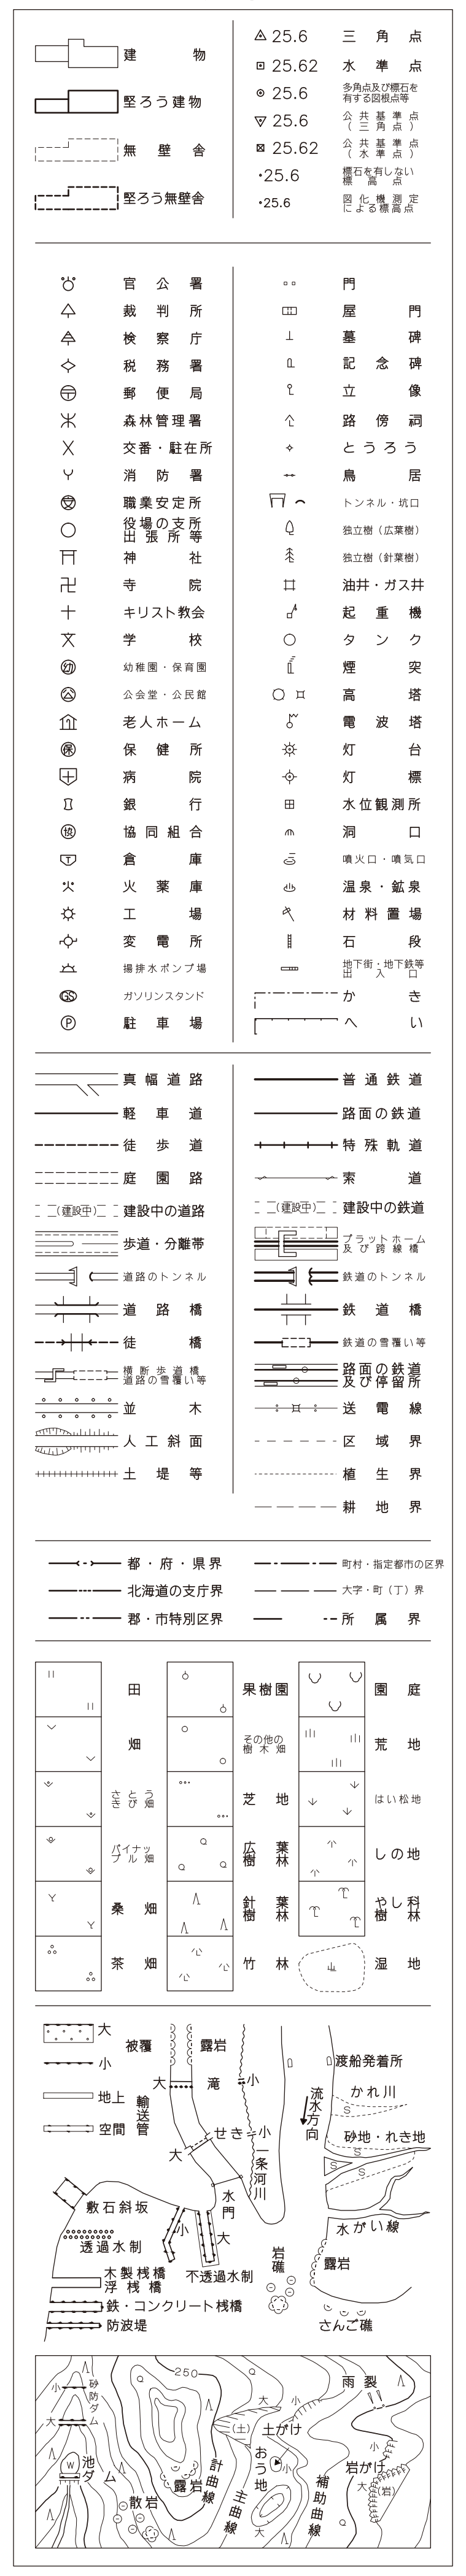
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 水準点
25.6 多角点及び標石を有する図根点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
25.6 標石を有しない標高点
25.6 図化機測定による標高点
砂防ダム
池ダム
露岩
散岩
計曲線
主曲線
補助曲線
土がけ
おう地
雨裂
岩がけ
250

凡　　例	
市町境界	━ ‐ ‐ ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ ━ ━
用途地域界	☐
農業区域	▨
森林区域	▨
保全区域	▨
集落区域活力維持型	▨
集落区域活力再生型	▨
集落区域産業共生型	▨
特定区域工業運輸型	▨
特定区域商業型	▨
特定区域公共公益型	▨
特定区域太陽光発電施設型	▨
特定区域資材置場その他型	▨

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V－OF 00－4

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　修正　昭和６２年１１月
　　修正　平成　８年　３月
　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　修正　平成２８年　３月

1:2,500


0
100
200
300
400
500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平２７近公第　２０号

著作権所有兼発行者　加西市

1:2,500
V − OF 01−3

加西市土地利用計画図

加西市全図 50

50

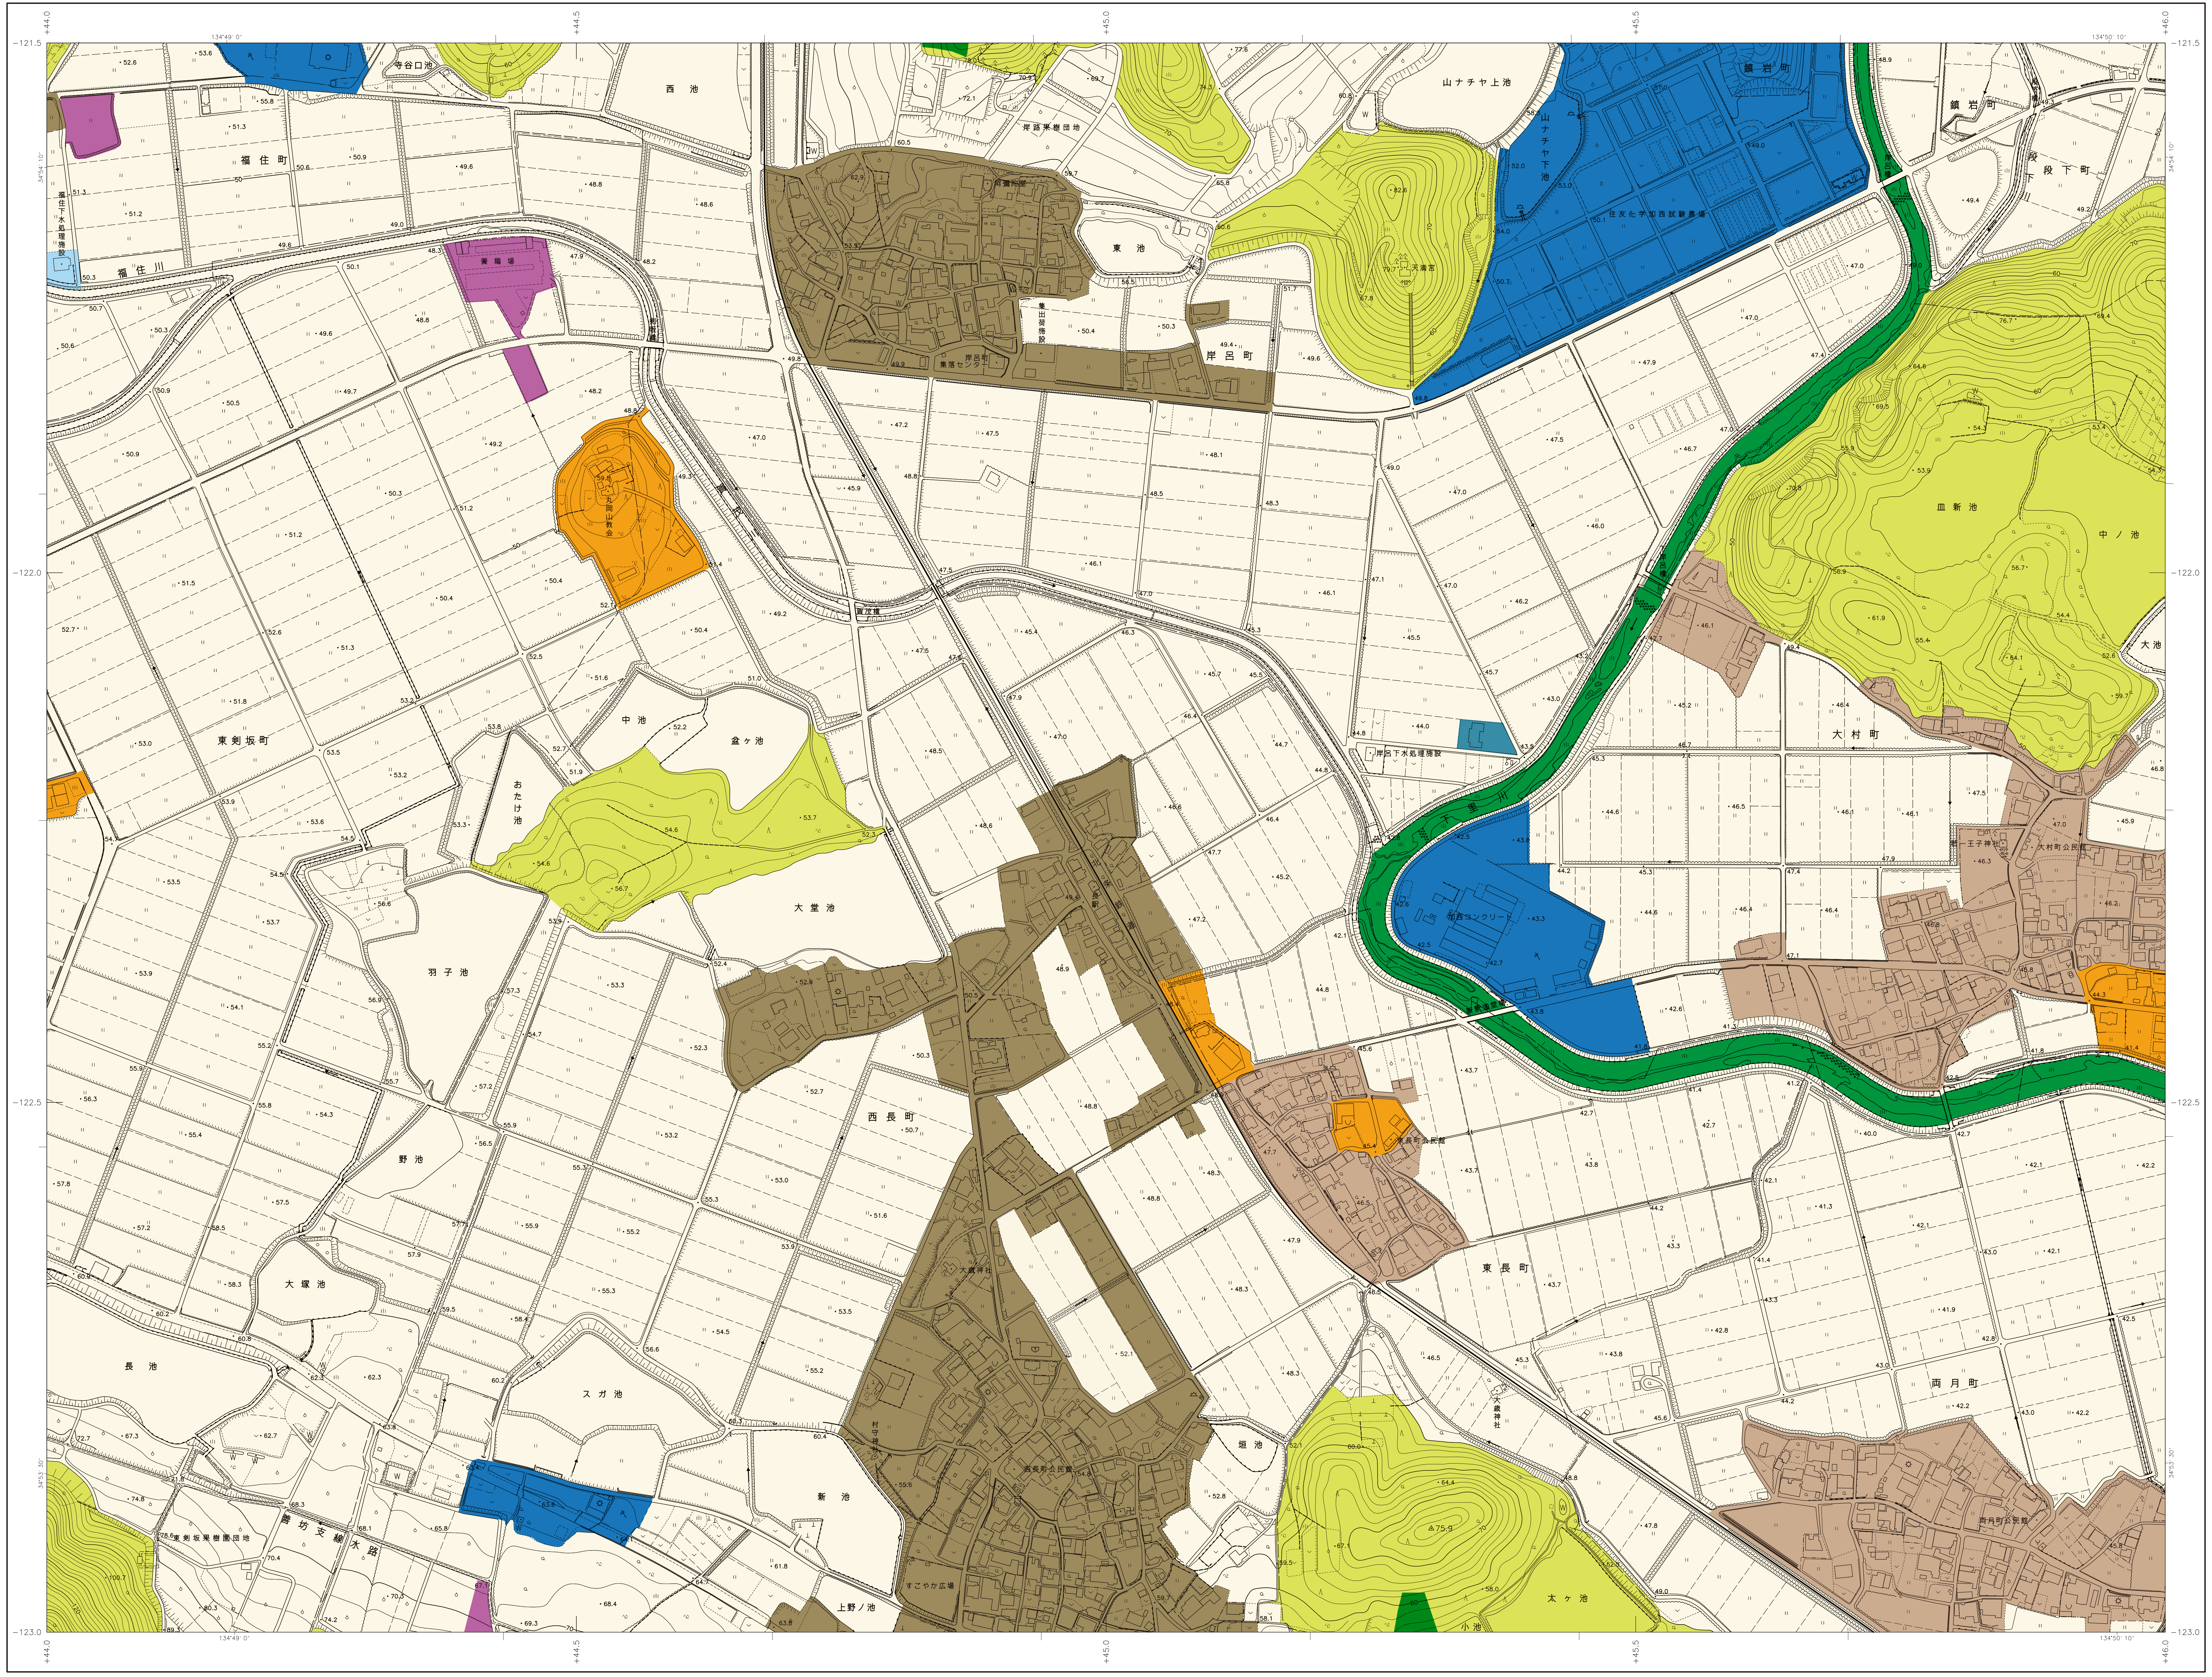

西池
福住町
福住川
寺谷口池
東池
岸呂町
山ナチヤ上池
鎮岩町
段下町
皿新池
中ノ池
大池
大村町
中池
盆ヶ池
おたけ池
大堂池
羽子池
東剣坂町
西長町
野池
大堰池
長池
スガ池
新池
上野ノ池
東長町
両月町
垣池
太ヶ池
小池
+44.0
+44.5
+45.0
+45.5
+46.0
−121.5
−122.0
−122.5
−123.0
134°49′ 0″
134°50′ 10″
34°54′ 10″
34°53′ 30″

株式会社パスコ調製

昭和５４年測量
昭和６２年修正
平成　８年修正
平成１５年修正
平成２８年修正

（１）撮影　昭和５４年　５月
　　　測図　昭和５４年１２月オートグラフＡ７、ステレオプロッターＡ８
　　　修正　昭和６２年１１月
　　　修正　平成　８年　３月
　　　修正　平成１５年　３月
（２）撮影　平成２７年　５月
　　　修正　平成２８年　３月

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平27近公第　20号

著作権所有兼発行者　加西市

V−OF 01−3

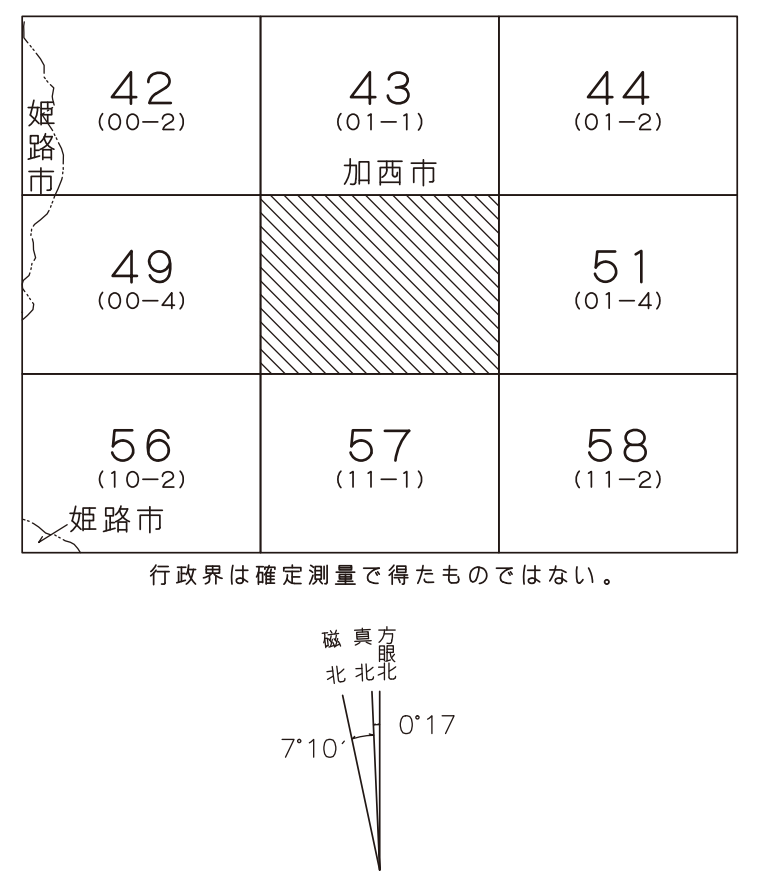

42
(00−2)
43
(01−1)
加西市
44
(01−2)
姫路市
49
(00−4)
51
(01−4)
56
(10−2)
姫路市
57
(11−1)
58
(11−2)
磁北
真北
方眼北
7°10′
0°17

行政界は確定測量で得たものではない。

記号

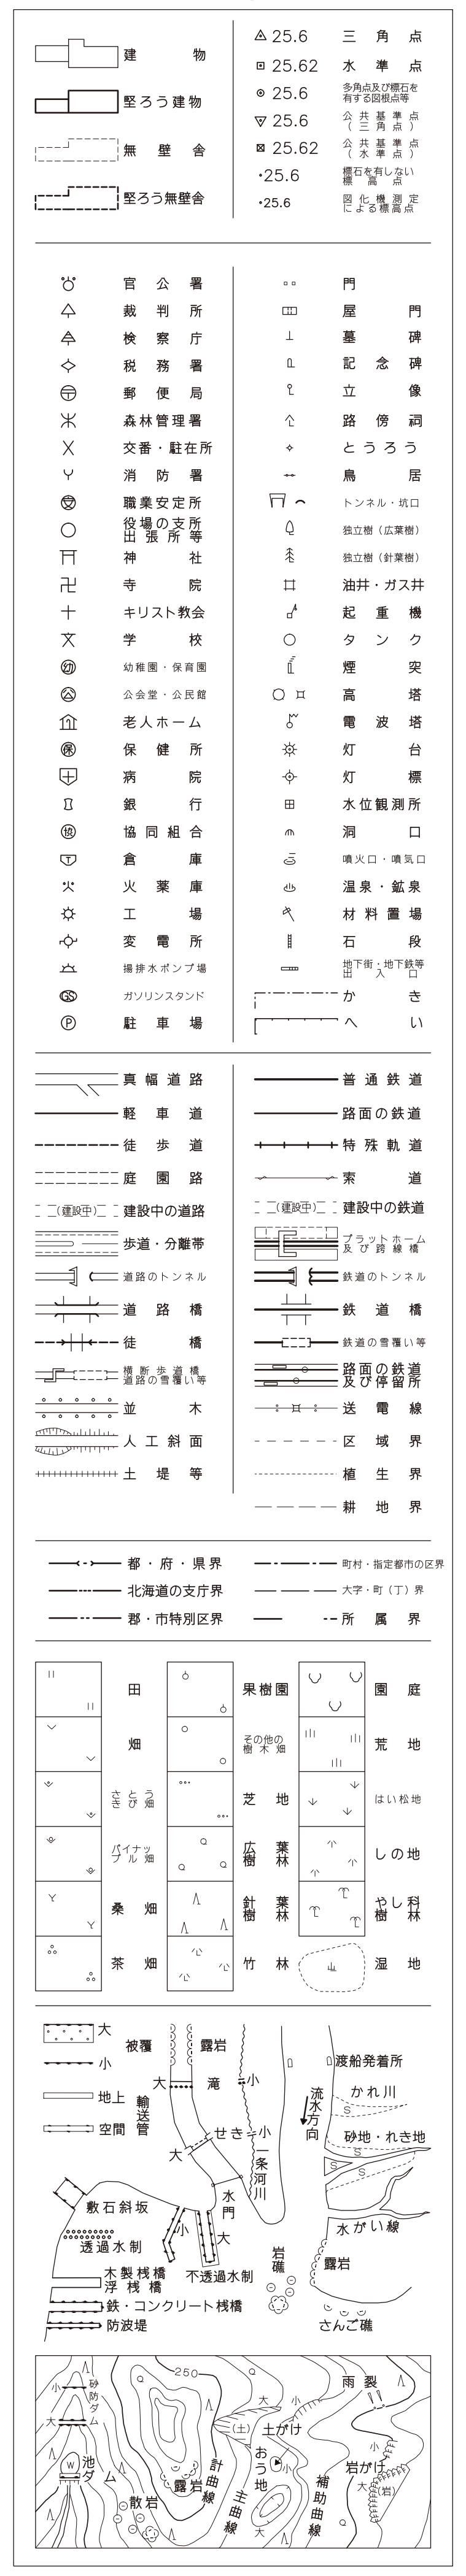

三角点
水準点
土がけ
岩がけ
雨裂
砂防ダム
池ダム
露岩
散岩
計曲線
主曲線
補助曲線
おう地
250

凡　　例	
市町境界	━ ‐ ‐ ━
都市計画区域界 （北は都市計画区域外）	━ ‐ ‐ ━
用途地域界	▭
農業区域	■
森林区域	■
保全区域	■
集落区域活力維持型	■
集落区域活力再生型	■
集落区域産業共生型	■
特定区域工業運輸型	■
特定区域商業型	■
特定区域公共公益型	■
特定区域太陽光発電施設型	■
特定区域資材置場その他型	■

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ｖ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

V−OF 01−3